

FAMOC[®]

Zarządzanie systemem FAMOC



www.famoc.com



PUBLISHED BY

Famoc S.A.

Ul. Wajdeloty 12A

80-437 Gdańsk

Copyright© 2008-2022 by Famoc S.A.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Cała zawartość dokumentu stanowi wyłączną własność firmy Famoc S.A. i nie może być powielana ani dystrybuowana bez pisemnej zgody wydawcy. Publikacja może zawierać marki i nazwy produktów będące znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi poszczególnych właścicieli.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW I USŁUG PRZEDSTAWIANYCH W INSTRUKCJI PODLEGAJĄ ZMIANOM. WSZELKIE INFORMACJE I ZALECENIA ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE SĄ WŁAŚCIWE JEDNAKŻE WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA IMPLEMENTACJĘ I UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKÓW.

Spis Treści


MONITORING	5
Typy raportów	5
Funkcje dostępne w Menu akcji wykresów	6
Zarządzanie raportami	8
Zmiana wyglądu	9
Zapisywanie zmian	9
URZĄDZENIA	9
Dostosowanie widoku listy urządzeń	10
Filtrowanie listy urządzeń	10
Dodawanie nowego urządzenia do systemu FAMOC	11
Widok statusu urządzenia	19
Akcje podstawowe	21
Dodawanie wielu urządzeń do FAMOC	24
Apple DEP	24
Android zero-touch	26
KME	27
Zdalny dostęp	27
UŻYTKOWNICY	30
Dostosowywanie listy użytkowników	30
Dodawanie użytkownika	31
ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI	33
Dostosowywanie widoku listy aplikacji	35
Szczegóły aplikacji	35
Android Managed Configurations	39
Dodawanie nowej aplikacji do systemu FAMOC	41
Reputacja aplikacji	43
Zarządzany Sklep Google	44

KONFIGURACJE	46
POLITYKI	49
LOKALIZACJE	51
Interakcje mapy	52
Dostosowanie widoku listy lokalizacji	53
Filtrowanie danych listy lokalizacji	54
Eksport danych lokalizacji do pliku	54
Zakładka lokalizacje w widoku szczegółów urządzenia	55
Filtrowanie danych w zakładce lokalizacji widoku szczegółów urządzenia	56
LOGI	57
Dostosowywanie widoku listy logów	57
Filtrowanie danych na liście logów	58
Eksport danych listy logów do pliku	59
WIADOMOŚCI I POWIADOMIENIA	60
MENU UŻYTKOWNIKA	61
Profil	61
Ustawienia	61
Panel szczegółów	61
Ustawienia ogólne	61
Użytkownicy i poświadczenia	63
Panel Apple	66
Rejestracja nowego certyfikatu APNs	67
Panel Android	68
Zarządzane konto Google Play	68
Android zero-touch	68
Android Management API	69
Samsung KME	69
Samsung E-FOTA	69

Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) za pośrednictwem E-FOTA	70
Aktualizacje OTA dla urządzeń Zebra	72
Powiadomienia	72
Grupy	73
ZARZĄDZANIE SERWEREM	75
Tłumaczenia	75

MONITORING

W tej zakładce użytkownik ma podgląd statusu urządzenia i aplikacji zarządzanych przez system FAMOC oraz może monitorować powiadomienia systemu.

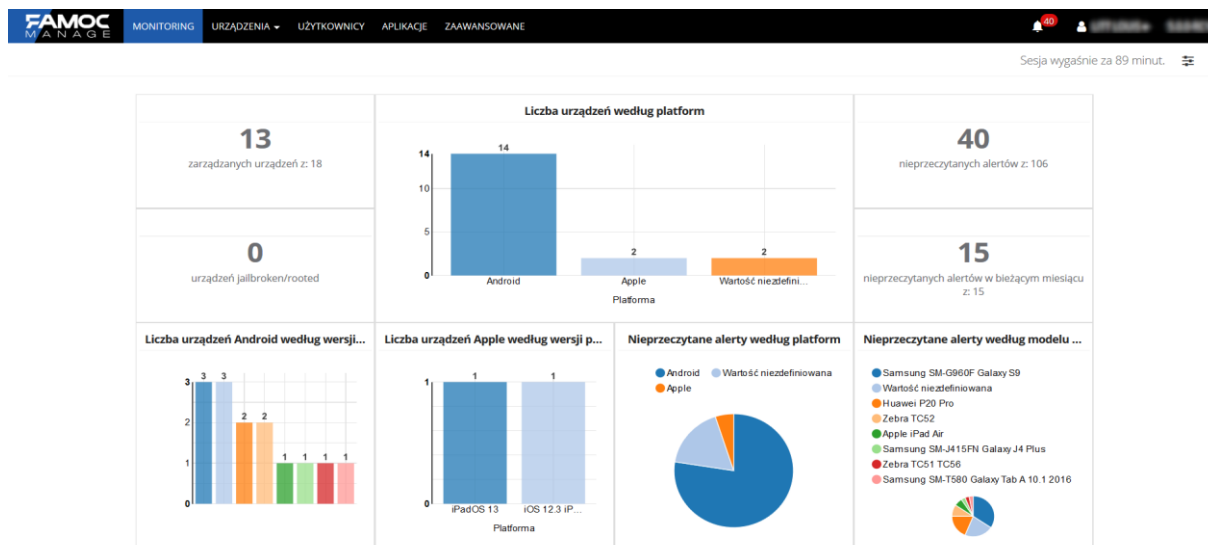


Istnieje wiele raportów, które mogą być dodane do interfejsu monitoringu. Raporty mogą być wyświetlane jako wykresy, tabele lub liczby.

1.1 Typy raportów


Liczby – wyświetlają pożądaną raport jako numer (czasem wraz z dodatkowymi informacjami takimi jak wartość całkowita)

50
nieprzeczytanych alertów z: 312

Wykres słupkowy – wykres, który wykorzystuje pionowe słupki w celu porównania pomiędzy kategoriami

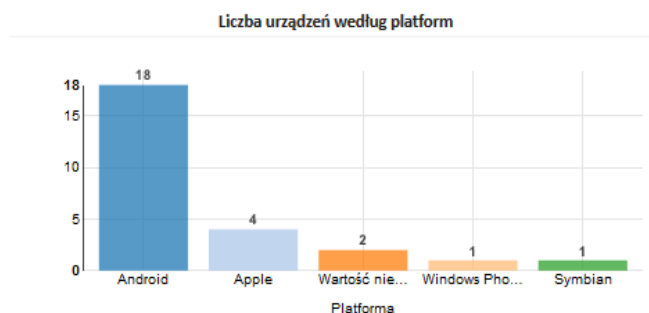

Wykres słupkowy poziomy – wykres, który wykorzystuje poziome słupki w celu dokonania porównania pomiędzy kategoriami

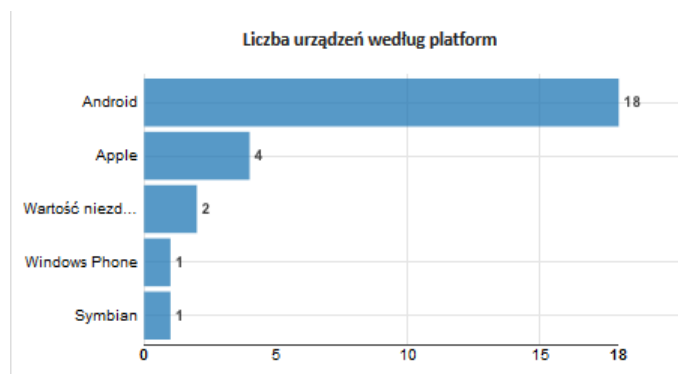

Wykres kołowy – wykres podzielony na segmenty reprezentujące proporcje liczbowe

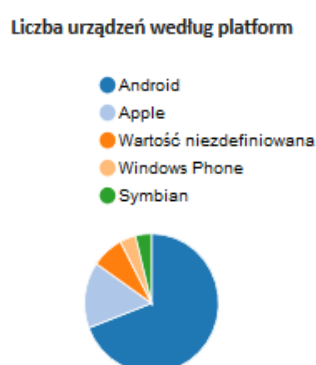


Tabela – pokazuje dane w kolumnach i wierszach

Liczba urządzeń według platform (ze szczegółową wersją platfor...

	Liczba urządzeń według platform (ze szczegółową wersją platformy)	Razem
Android 10.0	19	19
Android 9.0	12	12
Android 10.0 - Samsung	9	9
Android 9.0 - Samsung	7	7

W górnej części każdego raportu w zakładce Monitoringu znajduje się menu akcji, które użytkownik może wykorzystać do wykonania następujących czynności: eksport raportu do pliku .pdf, wysłanie raportu za pomocą poczty email z załączonym plikiem w formacie .pdf, sprawdzenie szczegółów lub odświeżenie danych. Menu pojawia się po najechaniu przez użytkownika myszką na tytuł raportu.


Funkcje dostępne w Menu akcji wykresów

 Pokaż/ukryj legendę (dostępne tylko dla wykresu kołowego) – kliknij, by pokazać/ukryć legendę

-  Eksportuj do .pdf – zapisz raport jako plik .pdf na komputerze
-  Wyślij raport – wyślij email wraz z załączonym plikiem .pdf
-  Pokaż szczegóły – wyświetl informacje o raporcie w zakładce raportów
-  Odśwież – aktualizuj stan raportu

UWAGA: dla raportu o charakterze liczbowym dostępne są tylko przyciski „pokaż szczegóły” oraz odśwież.

Użytkownik może dostosować do własnych potrzeb informacje wyświetlane na wykresie kołowym poprzez zaznaczanie/odznaczanie pozycji w legendzie wykresu.

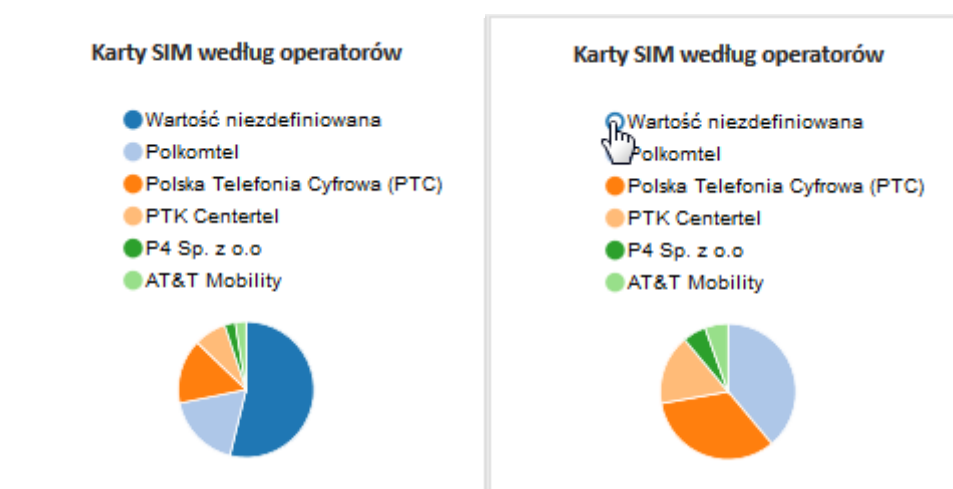


Używając ikony Ustawień w prawym górnym rogu, użytkownik może zdefiniować, który raport będzie wyświetlany w części Monitoringu, zmienić rozmiar i wygląd raportów.

Sesja wygaśnie za 85 minut.



Kliknięcie ikony Ustawienia spowoduje wyświetlenie dodatkowego przycisku: dodaj raport. Kliknij lub dotknij, by rozszerzyć listę dostępnych raportów.

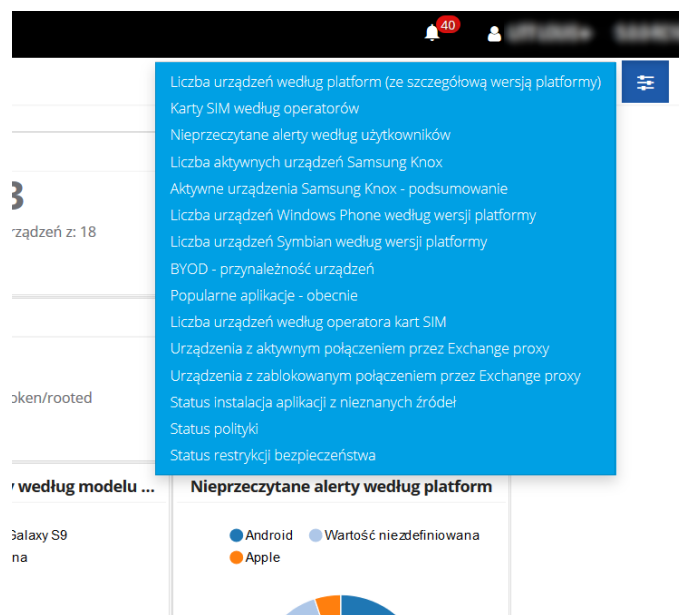

Zarządzanie raportami



Zmień typ raportu – pozwala użytkownikowi na zmianę typu raportu. Kliknij na nim i wybierz pożądaną typ raportu do wyświetlenia. Dostępne rodzaje wykresów: wykres słupkowy, horyzontalny wykres słupkowy, wykres kołowy, tabela




Usuń raport – klikając tę ikonę, użytkownik może usunąć raport z sekcji Monitoring




Zmień rozmiar – użytkownik może dopasować rozmiar raportu przez przeciągnięcie jednego z 4 rogów do momentu osiągnięcia pożądaną wielkość. Istnieją częściowe ograniczenia tej zmiany: nowy rozmiar musi spełniać wymagania zastosowanych proporcji. Wymagania są różne w zależności od rodzaju raportu. Podczas zmiany rozmiaru zielony kolor wskazuje, że obecny rozmiar spełnia restrykcje proporcji. Im większy wykres, tym więcej szczegółów i informacji można wyświetlić. W przypadku mniejszych raportów użytkownik musi przenieść kursor na wybrany wykres, aby zobaczyć szczegółowe informacje.

Liczba urządzeń Android według wersji platformy

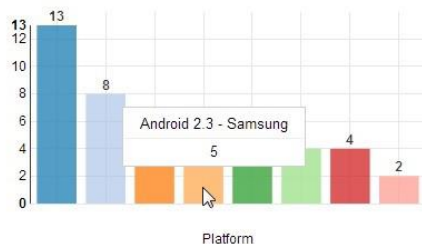


Liczba urządzenia Android według wersji platformy

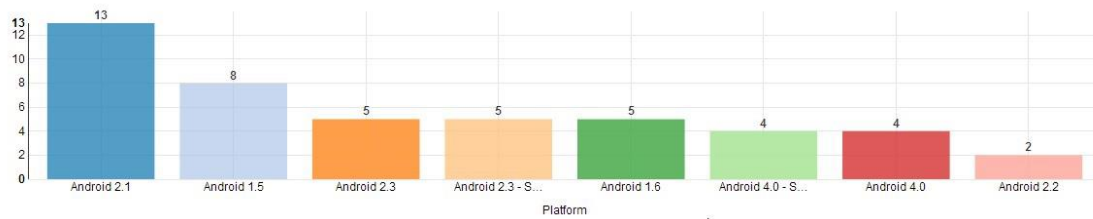

Rysunek 6 Dwa rozmiary tego samego raportu: mały i duży

Zmiana wyglądu

Aby zmienić położenie raportu, użytkownik musi go chwycić i przeciągnąć w pożądane miejsce.

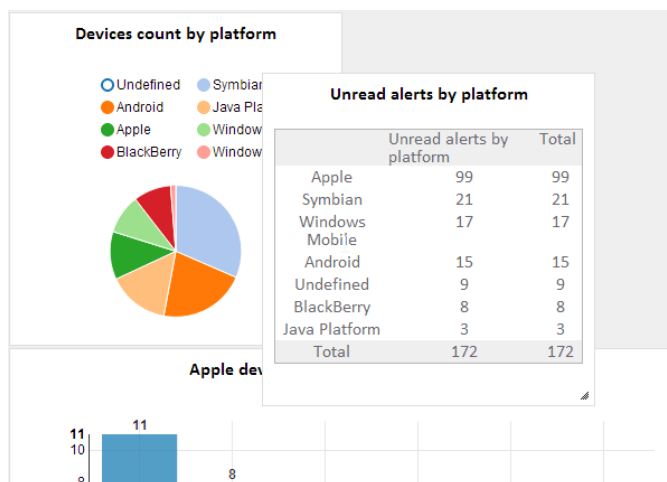

Zapisywanie zmian

Wszystkie zmiany dokonane w trybie ustawień będą zapisane po kliknięciu/dotknięciu na przycisk Ustawienia. Przy przejściu z ustawień Monitoringu prosto do innej zakładki zmiany nie zostaną zapisane.

URZĄDZENIA

W zakładce Urządzenia użytkownik może zdalnie wykonać różne operacje takie jak: dodanie nowych urządzeń, zainstalowanie agentów lub aplikacji, konfiguracja niektórych funkcjonalności, aplikowanie polityk itp.

Model	Opis	IMEI	Numer telefonu	Metoda rejestracji	Tryb urządzenia	Ostatni kontakt	Utworzone	Ostatnio zmieniane	Użytkownik	Login	Ikona platformy	Platforma	Nazwa polityki	Status polityki
☐	Samsung SM-G960F Galaxy S9	Dodany w trybie Device Owner...	357988090204335	DEVICE OWNER QR	COBO	2022-08-09 15:04:34	2021-05-28 11:13:19	2022-08-09 08:19:03	Litt, Louis	l.litt		Android 10.0 - Samsung	FAMOC restrictions	OK
☐	Nokia 7.1	Dodany w trybie COSU (Kod QR)	356952092173824	COSU QR	COSU	2022-08-09 14:58:31	2022-07-14 22:29:40	2022-08-09 09:22:02	Litt, Louis	l.litt		Android 10.0	KIOSK M3	OK
☐	Apple iPad 9	Added from startup page	355818723082737	STARTUP PAGE		2022-08-09 08:52:17	2022-05-30 14:17:02	2022-08-09 08:52:14	Ross, Mike	mike.ross@famoc.com		iPadOS 15.5	COBO Temporary	OK
☐	Motorola Moto G100	Added in WPC mode (QR code)	354001151306057	WPC QR	WPC	2022-08-09 08:48:04	2022-03-30 12:44:30	2022-08-09 08:48:02	Ross, Mike	mike.ross@famoc.com		Android 12.0	Default BYOD/WPC policy	OK
☐	Samsung SM-A225F Galaxy A22	Added in Device Owner mode ...	354838352569615	DEVICE OWNER QR	COBO	2022-08-04 16:22:58	2022-02-03 09:11:26	2022-08-04 16:05:09	Specter, Harvey	h.specter@famoc.com		Android 11.0 - Samsung	Harvey Default VPN	OK

Dostosowanie widoku listy urządzeń

Kliknięcie na nazwę kolumny pozwala na sortowanie po wszystkich właściwościach w widoku listy. Istnieje także możliwość dostosowania, które kolumny będą wyświetlane przy użyciu przycisku **Dostosowania widoku tabeli** . Wszystkie dostępne kolumny są wymienione po lewej stronie okna dostępnych akcji, podczas gdy kolumny aktualnie widoczne na liście Urządzeń są wyświetlane po prawej stronie. Administrator może przeciągnąć i upuścić każdą z kolumn w celu zmiany kolejności ich wyświetlania na liście. W celu potwierdzenia wyboru kolumn należy nacisnąć przycisk Zapisz.

Wybór kolumn

Dostępne kolumny

Szukaj

Akcesoria
Blokada aplikacji w części prywatnej
Certificate alias
Data aktualizacji bezpieczeństwa
Data zakupu
Device Owner
Dział
Email

Wybrane kolumny

Model
Opis
IMEI
Numer telefonu
Metoda rejestracji
Tryb urządzenia
Ostatni kontakt
Utworzone
Ostatnio zmieniane
Użytkownik

Zapisz

Obok ikony dostosowywania znajduje się ikona gwiazdki (☆). Pozwala użytkownikowi zapisać wyniki wyszukiwania w postaci listy. Możesz na przykład wyszukać konkretny model lub użytkownika i zapisać wyniki, aby szybko do nich wrócić później.

Filtrowanie listy urządzeń

Użyj filtrów, aby wyświetlić tylko listę urządzeń spełniających określone parametry. Kliknij ikonę, a następnie określ właściwości urządzenia z menu po prawej stronie:

- Metoda rejestracji
- Tryb urządzenia
- Platforma
- Model urządzenia
- Grupa urządzeń zasad
- Grupa użytkowników
- Status urządzenia

←

Filtruj

Metoda dodawania

▼

Tryb urządzenia

▼

Platforma

▼

Model urządzenia

▼

Polityka

▼

Grupa urządzeń

▼

Grupa użytkowników

▼

Status urządzenia

▼

Zapisane wyszukiwania

▼

Po zastosowaniu filtrów możesz zapisać wyświetlane wyniki, klikając ikonę gwiazdki. W ten sposób będziesz mógł później szybko uzyskać do nich dostęp.

FAMOC
MANAGE

MONITORING

URZĄDZENIA

UŻYTKOWNICY

APLIKACJE

KONFIGURACJE

POLITYKI

ZAAWANSOWANE

✓

+

Szukaj

Sesja wygaśnie za 82 minut.

1 - 50 x 116

	Model	Opis	IMEI	Numer telefonu	Metoda rejestracji	Tryb urządzenia	Ostatni kontakt	Utworzone	Ostatnio zmieniane	Użytkownik	Login	Zapisz wyszukiwanie	Platforma	Nazwa polityki	Status polityki
☐	Samsung SM-G960F Galaxy S9	Dodany w trybie Device Owner...	357988090204335		DEVICE OWNER QR	COBO	2022-08-09 15:04:34	2021-05-28 11:13:19	2022-08-09 08:19:03	Litt, Louis	l.litt		Android 10.0 - Samsung	FAMOC restrictions	OK
☐	Nokia 7.1	Dodany w trybie COSU (Kod	356952092173824		COSU QR	COSU	2022-08-09 14:58:31	2022-07-14 22:29:40	2022-08-09 09:22:02	Litt, Louis	l.litt		Android 10.0	KIOSK M3	OK

Dodawanie nowego urządzenia do systemu FAMOC

Ta funkcja pozwala zarejestrować pojedyncze urządzenie przy użyciu różnych metod: e-mail, numer telefonu lub kod QR; lub uruchomienie urządzenia w trybie Device Owner korzystając z NFC lub kodu QR. Aby dodać jedno urządzenie do systemu, najedź na przycisk **Dodaj nowe urządzenie**  w zakładce **URZĄDZENIA** i wybierz opcję "Zarejestruj urządzenie". Pojawi się okno modalne krok po kroku i poprowadzi Cię przez proces rejestracji.

Dodaj nowe urządzenie

Wybierz platformę
Wybierz użytkownika
Podgląd polityki
Wybierz metodę
Podsumowanie

Wybierz platformę urządzenia, które chcesz dodać.

Android



Dodaj urządzenie Android

Apple



Dodaj urządzenie Apple

Other



Dodaj inne urządzenie

Najpierw wybierz platformę. Możesz wybierać między Androidem, Apple lub innymi urządzeniami (np. Windows). Kolejne kroki będą się nieco różnić w zależności od wybranej platformy.

Dodaj nowe urządzenie

Wybierz platformę
Wybierz użytkownika
Podgląd polityki
Wybierz metodę
Podsumowanie

Metoda dodawania

Urządzenie w pełni zarządzane (COBO)

Urządzenie z profilem do pracy (BYOD, WPC)

Urządzenie dedykowane (COSU)

Urządzenie współdzielone BETA

Wymagana autoryzacja użytkownika ⓘ

Brak uwierzytelniania

Dowolny użytkownik

Tylko wybrany użytkownik

Użytkownik

Louis Litt (l.litt)

E-mail

l.litt

Numer telefonu

48600123123

Opis

Wpisz opis

Grupy urządzeń

Wybierz grupę

Brakuje użytkownika? Dodaj nowego [tutaj](#).

Cofnij

Dalej

Następnie wybierz użytkownika urządzenia i, w razie potrzeby, wprowadź jego adres e-mail i numer telefonu. Możesz również zażądać zalogowania się użytkownika, wybierając opcję **Wymagana autoryzacja użytkownika**. Podczas rejestracji zostanie poproszony o podanie danych logowania do konsoli zarządzania FAMOC lub poświadczeń SAML (jeśli autoryzacja została skonfigurowana). W

przypadku urządzeń Android możesz w tym miejscu wybrać metodę dodawania - pełne zarządzanie (COBO), urządzenie z profilem do pracy (BYOD), urządzenie dedykowane (COSU) lub urządzenie współdzielone (specjalny tryb pozwalający na utworzenie kilku profili użytkowników na urządzeniu). W przypadku urządzeń Apple można wybrać metodę BYOD (wymagany jest zarządzany Apple ID).

Trzeci krok pokazuje, jakie ustawienia i aplikacje zostaną przypisane do urządzeń. Wybór polityki wynika z przypisania do grupy urządzeń lub użytkowników.

Dodaj nowe urządzenie

Wybierz platformę

Wybierz użytkownika

Podgląd polityki

Wybierz metodę

Podsumowanie

Zobacz politykę przypisaną do urządzenia

Polityki zostają przypisane do urządzenia w oparciu o przynależność do grupy użytkowników/urządzeń.

Polityka: Default general policy

Ustawienia bezpieczeństwa

Obowiązkowe aplikacje

Obowiązkowe konfiguracje

Cofnij

Dalej

W przedostatnim kroku wybierz żadaną metodę rejestracji. Wybory zależą od wybranej platformy.

Platforma	Tryb rejestracji	Dostępne metody rejestracji
Android	W pełni zarządzane urządzenie z systemem Android (COBO)	Device Owner (zalecane) Device Admin (starsza opcja)
	Urządzenie z profilem do pracy (BYOD, WPC)	Profil do pracy na urządzeniu należącym do firmy Prywatne urządzenie z profilem do pracy
	Dedykowane urządzenie (COSU)	Device Owner
	Współdzielone urządzenie	Device Owner Profil użytkownika
Apple	W pełni zarządzane urządzenie (COBO)	Link do rejestracji Kod QR
	Urządzenie zarejestrowane przez użytkownika BYOD	Link do rejestracji Kod QR
Inne	W pełni zarządzane urządzenie	Link do rejestracji Kod QR

W przypadku urządzeń z systemem Android zaleca się korzystanie z trybu Device Owner. Wymaga to nowego lub przywrócenia do ustawień fabrycznych urządzenia, ale daje dostęp do większej liczby funkcji.



Konfiguracja w trybie Device Owner

Ten wybór umożliwia zarejestrowanie urządzenia z Androidem w trybie właściciela urządzenia. Pierwszy etap tego procesu jest opcjonalny i pozwala administratorowi skonfigurować połączenie WLAN na urządzeniu podczas rejestracji (Pamiętaj, że urządzenie będzie wymagać dostępu do Internetu, aby komunikować się z FAMOC i poprawnie skonfigurować i zakończyć proces rejestracji.) Następnie, wybierz jedną z dwóch metod rejestracji w trybie Device Owner: rejestracja NFC lub QR.

Wykorzystanie metody NFC wymaga urządzenia z aktywną komunikacją NFC, które jest już zarejestrowane w FAMOC (niekoniecznie w trybie DO). Takie urządzenie powinno zostać wybrane jako urządzenie nadrzędne (Master) do skanowania. Wybierz urządzenie i kliknij "Start". Urządzenie nadrzędne otrzyma żądanie rozpoczęcia skanowania NFC. Użyj urządzenia docelowego, aby zeskanować nowe urządzenie, ustawiając urządzenia tyłem do siebie. Kiedy nowe urządzenie zostanie wykryte przez urządzenie nadrzędne, dotknij ekranu na urządzeniu nadrzędnym, aby rozpocząć proces rejestracji. Nowe urządzenie zostanie przypisane do wybranego użytkownika. Uwaga: ta metoda wymaga, aby oba urządzenia były wyposażone w funkcję NFC, z włączoną funkcjonalnością na urządzeniu nadrzędnym. Urządzenie docelowe musi być przywrócone do ustawień fabrycznych lub nowe z systemem Android 6.x lub nowszym.

UWAGA: W przypadku urządzeń z Androidem 10 lub nowszym rejestracja metodą NFC została zastąpiona rejestracją za pomocą kodu QR.

Metoda QR nie wymaga zarejestrowania dodatkowego urządzenia. Dostęp do QR Reader można łatwo uzyskać dotykając ekranu powitalnego na zresetowanym/nowym urządzeniu sześć razy. Po zeskanowaniu kodu rozpocznie się proces rejestracji.

Uwaga: ta metoda jest dostępna tylko dla urządzeń z systemem Android 7.x wyższym.

Dodaj nowe urządzenie

Wybierz platformę

Wybierz użytkownika

Podgląd polityki

Wybierz metodę

Podsumowanie

Krok 1: Skonfiguruj WiFi (opcjonalne)

Ta metoda wymaga połączenia internetowego. Jeśli w urządzeniu nie ma karty SIM, uzupełnij ustawienia WiFi.

Nazwa sieci

Hasło

Krok 2: Wybierz NFC lub kod QR



NFC

Przejdź do urządzenia głównego

Wybierz główne urządzenie NFC

Start



Przejdź do urządzenia

Urządzenie docelowe musi być na ekranie startowym. Dotknij ekranu 6 razy aby zainstalować skaner kodów QR a następnie dodaj urządzenie.

Cofnij

Inne opcje rejestracji obejmują wysłanie linku rejestracji przez e-mail lub SMS lub skanowanie kodu QR. Jest to domyślna opcja dla urządzeń z systemem iOS i Windows. W przypadku urządzeń z Androidem wybierz opcję **Pokaż starsze opcje**, aby uzyskać dostęp do tych sposobów rejestracji.

☒ **Pokaż starsze opcje (legacy)**

Wyślij link aktywacyjny legacy	Skanuj kod QR legacy
☒ E-mail user1@famoc.com ☐ Numer telefonu 48600123123 Wyślij	 Skopiuj link Odśwież

Wysłanie linku rejestracyjnego


Link do strony rejestracji może zostać wysłany na adres email użytkownika lub SMS-em. Uwaga: Aby użyć opcji SMS, musisz mieć zainstalowaną bramkę SMS.

Zeskanowanie kodu QR

Aby to zrobić, użyj wbudowanego w urządzenie aparatu lub pobranej aplikacji zewnętrznej, która umożliwia odczytanie i otwarcie kodu QR. Aplikacja powinna zostać ustawiona na automatyczne otwieranie linków. W przeciwnym razie kod QR może zostać uznany za wykorzystany przed otwarciem go w przeglądarce internetowej. Po zeskanowaniu urządzenie wyświetli stronę dodawania nowego urządzenia z możliwością pobrania modułu FAMOC Base Agent. Po pobraniu pliku Base Agent rekord nowego urządzenia zostanie utworzony automatycznie w systemie i urządzenie zostanie przypisane do aktualnie zalogowanego użytkownika.

Dodawanie urządzenia bezpośrednio za pomocą Agentu Bazowego

Inną możliwością dodania urządzenia jest instalacja Agentu Bazowego z Google Play lub z pliku .apk. Po uruchomieniu agenta zobaczysz dwie opcje - logowanie do serwera lub skanowanie kodu QR. Pierwsza opcja wymaga prawidłowego adresu serwera. Druga opcja umożliwia zeskanowanie kodu QR otrzymanego e-mailem lub bezpośrednio z systemu FAMOC, jak opisano powyżej.

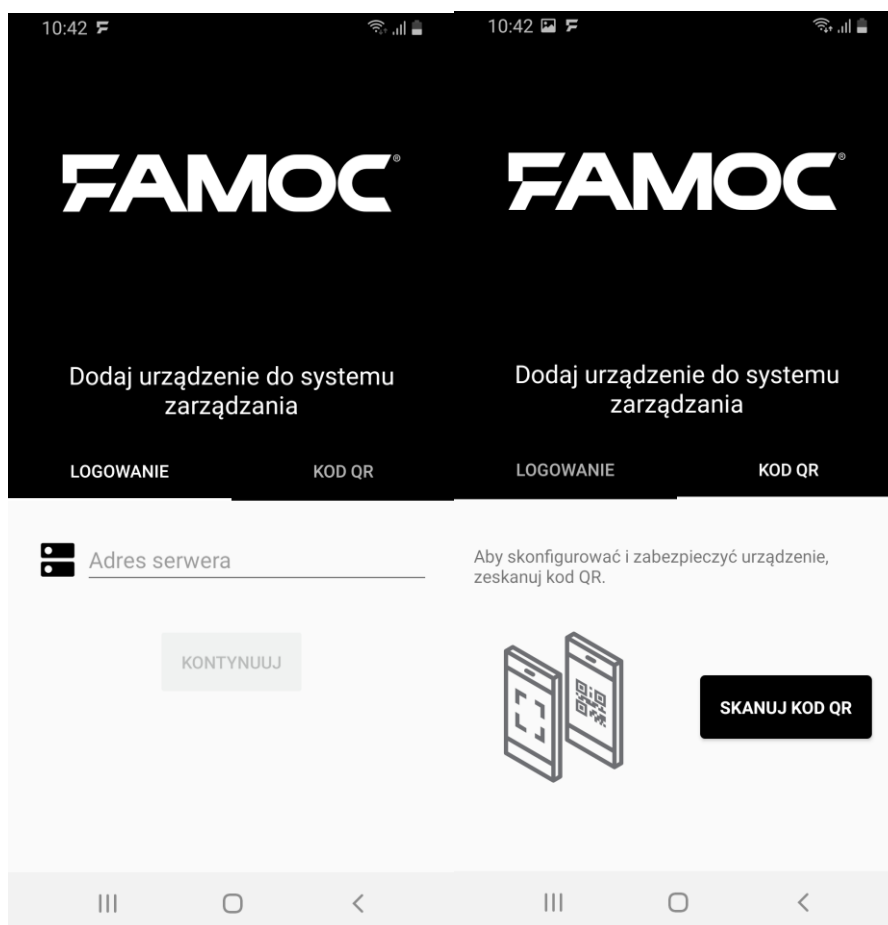

Tworzenie wpisu urządzenia do przyszłej rejestracji

Inną możliwością jest stworzenie nowego rekordu urządzenia w systemie i dodanie go po uzupełnieniu podstawowych danych.

Aby to zrobić, najedź na przycisk **+** w zakładce URZĄDZENIA i wybierz opcję "Utwórz wpis (dodaj później)".

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz model urządzenia i platformę (opcjonalnie) z okna dostępnych akcji i wciśnij przycisk Dodaj. Do określenia tych parametrów możesz użyć okna wyszukiwania.

Wykonaj operacje

Wybierz nowy model

Acer Iconia One 7
Acer Iconia Smart
Acer Iconia Tab A100
Acer Iconia Tab A101
Acer Iconia Tab A210
Acer Iconia Tab A500
Acer Iconia Tab A501

>

Potwierdzenie

Zmień model

Nie wybrano żadnego elementu

[Anuluj](#) [Wykonaj](#)

2. Wypełnij inne pola, by opisać urządzenie (opcjonalnie).
3. Przypisz predefiniowaną kartę SIM.
4. Przypisz użytkownika urządzenia.
5. Zakończ, klikając przycisk Utwórz.

Nowe urządzenie

Wybierz model

[Wybierz platformę](#)

Litt, Louis (Litt)

Karta SIM

[Wybierz kartę SIM](#)

Opis

Opis

IMEI

IMEI

UID

UID

Numer seryjny

Numer seryjny

WLAN MAC

WLAN MAC

[Anuluj](#) [Dodaj](#)

Kiedy wszystkie dane urządzenia są uzupełnione, administrator systemu FAMOC może rozpocząć proces przypisywania, zarówno z listy w zakładce URZĄDZENIA oraz z wybranego widoku danych urządzenia:

1. Wybierz urządzenie z listy lub kliknij na urządzeniu.
2. Użyj przycisku przypisywania urządzenia 🚀.

FAMOC
MANAGE

MONITORING

URZĄDZENIA

UŻYTKOWNICY

APLIKACJE

KONFIGURACJE

POLITYKI

ZAAWANSOWANE

1

+

Szukaj

Sesja wygaśnie za 77 minut.

Model	Opis	IMEI	Numer telefonu	Przypisz urządzenie	Tryb urządzenia	Ostatni kontakt	Utworzone	Ostatnio zmieniane	Użytkownik	Login
☒	Samsung SM-G960F Galaxy S9	Dodany w trybie Device Own...	357988090204335	DEVICE OWNER QR	COBO	2022-08-09 15:04:34	2021-05-28 11:13:19	2022-08-09 08:19:03	Litt, Louis	I.litt
☐	Nokia 7.1	Dodany w trybie COSU (Kod QR)	356952092173824	COSU QR	COSU	2022-08-09 14:58:31	2022-07-14 22:29:40	2022-08-09 09:22:02	Litt, Louis	I.litt

3. Kiedy pojawi się okno dostępnych akcji, należy wybrać metodę wysyłania powiadomień:

- Wybierz automatycznie
 - Tylko email
 - Tylko SMS
 - Bez powiadomienia
4. Możesz także wybrać, czy chcesz wyczyścić informacje o urządzeniu z poprzedniej rejestracji.
 5. Wybierz metodę rejestracji:
 - W pełni zarządzane urządzenie
 - Urządzenie z profilem do pracy (BYOD)
 6. W ostatniej sekcji wybierz tryb rejestracji - Device owner lub Device Admin
 7. Wybierz, czy rejestracja powinna rozpocząć się teraz, czy zaplanowana na później.
 8. Status operacji rejestracji można sprawdzić w szczegółach urządzenia w zakładce Log.
 9. Wybierz, czy urządzenie ma zostać przypisane natychmiast czy zostanie to zaplanowane na później.
 10. Status operacji przypisania może być sprawdzony w danych urządzenia w zakładce Logi.

FAMOC MANAGE													
MONITORING URZĄDZENIA UŻYTKOWNICY APLIKACJE KONFIGURACJE POLITYKI ZAŁOŻENIA													
Ostatnie odświeżenie: 15:22:29													
Sesja wygaśnie za 75 minut.													
Akcja	Komponent	Target	Utworzono	Utworzył	Ostatni status	Status	Wiadomość ID	Użytkownik telefonu	Numer telefonu	IMEI	Opis telefonu	Numer seryjny urządzenia	UID urządzenia
Odśwież politykę	Polityka KIOSK M3	Urządzenie	dzień temu	dzień temu	2		37155 Lilit			356952092173824	Dodany w trybie COSU (Kod QR)	CTLGAP18A1307449	356952092173824
Uruchomiony	Agent Zdalny dostęp	Urządzenie	dzień temu	dzień temu	1		37154 Lilit			357988090204335	Dodany w trybie Device	227d5e4c24047ece	357988090204335
Odśwież politykę	Polityka FAMOC restrictions	Urządzenie	dzień temu	dzień temu	2		37150 Lilit			357988090204335	Owne... Dodany w trybie Device	227d5e4c24047ece	357988090204335

11. Po otrzymaniu na urządzenie wiadomości o przypisaniu, użytkownik rozpoczyna instalację agenta FAMOC.

Kiedy proces przypisania urządzenia się zakończy, administrator może zobaczyć status urządzenia i zacząć nim zarządzać.

Widok statusu urządzenia

W widoku szczegółów urządzenia możesz zobaczyć informacje o urządzeniu, w tym nazwę użytkownika, numer karty SIM, opis, IMEI, numer MAC WLAN, numer seryjny i datę ostatniego kontaktu. W poniższych zakładkach możesz również zobaczyć status urządzenia, ogólne parametry, aplikacje, dzienniki i przypisane grupy.

Na karcie stanu urządzenia można zobaczyć graficzną reprezentację polityk, profilu do pracy, powiadomień i statusu synchronizacji. Zielony kolor okręgu oznacza, że wszystko jest w porządku,

Żółty - ostrzeżenie, Czerwony - ważne ostrzeżenie, Szary - nie dotyczy. Kliknięcie każdego okręgu wyświetla dodatkowe szczegóły.

- **Urządzenie:** szczegółowe informacje o stanie polityki zastosowanej w urządzeniu, w tym ograniczenia bezpieczeństwa, obowiązkowe aplikacje i konfiguracje
- **Profil do pracy:** szczegółowe informacje o stanie kontenera na urządzeniu, zastosowane ograniczenia bezpieczeństwa, aplikacje i konfiguracje
- **Powiadomienia:** alerty związane z urządzeniem
- **Status synchronizacji:** informacje o harmonogramie synchronizacji urządzeń, w tym monitorowanie danych i lokalizacji oraz synchronizacja kontaktów
- **Stan serwera proxy Exchange:** szczegółowe informacje o połączeniu i zastosowanej polityce (tylko urządzenia z włączonym proxy Exchange)

Poniżej można również podejrzeć ustawienia polityki, takie jak parametry podstawowe, ograniczenia, obowiązkowe aplikacje i konfiguracje. W przypadku niektórych ograniczeń i konfiguracji możemy zobaczyć jego szczegóły za pomocą ikony .

Szczegóły konfiguracji		
Wszystkie parametry	Szukaj	
	Nazwa konfiguracji: Require 4 chars lock code on Android	
	Typ konfiguracji: Ustawienia kodu blokady urządzenia	
	Główne parametry	
	Wymagania zabezpieczeń blokowania ekranu	Hasło lub PIN
	Minimalna długość kodu blokady ⓘ	4
	Maksymalna ilość błędnych prób ⓘ	0
	Czas autoblokady ⓘ	5 minut
Wygaśnięcie kodu blokady	Wygaśnięcie kodu blokady	Nieograniczony
	Pomnij wymuszenie zmiany hasła ⓘ	
	Zarządzanie zabezpieczeniami ekranu blokady	
Zarządzanie zabezpieczeniami ekranu blokady		

W zakładce Podstawowe parametry można znaleźć wiele przydatnych informacji o urządzeniu, w tym parametry podstawowe, takie jak IMEI, numer seryjny, wersja systemu operacyjnego, a także informacje o stanie urządzenia, dyskach, certyfikatach, punktach dostępu, administratorach urządzenia i polach niestandardowych.

Status urządzenia

Podstawowe parametry

Aplikacje na urządzeniu

Kompatybilne aplikacje

Logi

Grupy

↻ Odśwież wszystko

Ostatnie odświeżenie:
1 dzień temu

Podstawowe parametry

Stan urządzenia

Dyski

Certyfikaty

Punkty dostępu

Administratorzy urządzenia

Niestandardowe pola

Filtruj

Nazwa	Wartość
UID urządzenia	Wpisz UID urządzenia
Opis	Wpisz Opis
Adres MAC urządzenia sieci bezprzewodowej	Adres MAC urządzenia sieci bezprzewodowej C0DCDAC5142E
Numer telefonu	Wpisz Numer telefonu
Własność	Firmowe

W pozostałych zakładkach wyświetlone są dalsze informacje o urządzeniu. Aplikacje na urządzeniu zawiera listę wszystkich aplikacji aktualnie zainstalowanych na urządzeniu. Kompatybilne aplikacje obejmują wszystkie aplikacje dodane do FAMOC, które są zgodne z modelem urządzenia i systemem operacyjnym. W zakładce Logi możesz zobaczyć wszystkie operacje wykonywane na urządzeniu z możliwością dostosowania wyświetlanych kolumn oraz eksportu tabeli do formatu txt lub csv. W zakładce Grupy możesz zobaczyć grupy, do których zostało przypisane urządzenie. Jeśli urządzenie ma zainstalowany Monitor użytkownika, zobaczysz również zakładkę Dane użytkownika - zawiera ona szczegółowe informacje, takie jak lista połączeń i wiadomości, wykorzystane dane, stan urządzenia i używane aplikacje.

Akcje podstawowe

Podstawowe akcje są dostępne w menu pod opisem urządzenia. Wszystkie operacje zarządzające znajdują się w oknie dostępnych operacji, do których można uzyskać dostęp z menu po kliknięciu ikony  .

Wykonaj operacje

Wybierz akcję

Wyślij konfigurację

Szybkie akcje

Aktualizacja oprogramowania

Instalacja aplikacji: Famoc Launcher

Odinstaluj aplikację

Odnów certyfikat

Odwołaj certyfikat

Szukaj

Wybierz konfigurację

Android work profile lock code

Autoblokada NOKIA

Carrol VPN

certpekao

certpekaoCA

Certyfikat do EAS MAIL

FFDeveloper

Szukaj

Potwierdzenie

Wyślij konfigurację

Nazwa:

Android work profile lock code

Teraz

Zaplanuj

Anuluj Wykonaj


Przycisk akcji	Opis
	Wybierz
	Dodaj nowe urządzenie
	Dostosuj wygląd tabeli
	Odśwież politykę
	Odśwież restrikcje
	Pobierz dane monitora urządzenia
	Przypisz urządzenie
	Zainstaluj aplikację (Wybierz wszystko umożliwia zainstalowanie wszystkich kompatybilnych aplikacji)
	Wyślij konfigurację
	Usuń
	Więcej akcji
	Szybkie akcje
	- Aktualizacja oprogramowania - Odinstaluj aplikację - Odnów certyfikat - Odwołaj certyfikat - Pobierz dane monitora urządzenia (istnieje możliwość pobrania pełnych lub wybranych danych z urządzenia) - Protokół przekazania środka trwałego

	• Protokół wycofania środka trwałego (generuje protokół w postaci pliku pdf) • Przypisz urządzenie • Resetuj kod blokady • Synchronizuj kontakty • Uruchom aplikację • Uruchom zdalny dostęp • Usuń • Usuń konfigurację • Wyślij konfigurację • Wyślij wiadomość • Włącz tryb serwisowy • Zainstaluj aplikację • Zainstaluj certyfikat
	Działania nadzwyczajne
	• Oznacz jako wyczyszczone • Wyczyść urządzenie • Wyłącz profil do pracy • Zablokuj urządzenie • Zaznacz jako skradzione
	Przypisanie
	• Odłącz od grupy • Przypisz do grupy • Zmień kartę SIM • Zmień model • Zmień platformę • Zmień użytkownika
	Polityka
	Odśwież politykę Odśwież restrykcje Odśwież politykę Android
	Logi urządzenia
	• Włącz logi • Pobierz logi z urządzenia
	Agenty
	• Wygeneruj kod dostępu Agenta bazowego • Instaluj Agenta bazowego • Instaluj agenta zdalnego dostępu • Instaluj Monitor lokalizacji • Instaluj monitor użycia • Odinstaluj agenta zdalnego dostępu

- Odinstaluj monitor lokalizacji
- Odinstaluj monitor użycia

Dodawanie wielu urządzeń do FAMOC

Ta funkcjonalność pozwala na automatyczne dodawanie masowe urządzeń przy pomocy funkcji DEP (dla urządzeń Apple), Android zero-touch (dla urządzeń Android) or KME (dla urządzeń Samsung Android). Procedura jest prosta i intuicyjna. Aby dodać urządzenia masowo najedź kursorem na przycisk **+** w zakładce URZĄDZENIA i wybierz opcję Masowe dodawanie.

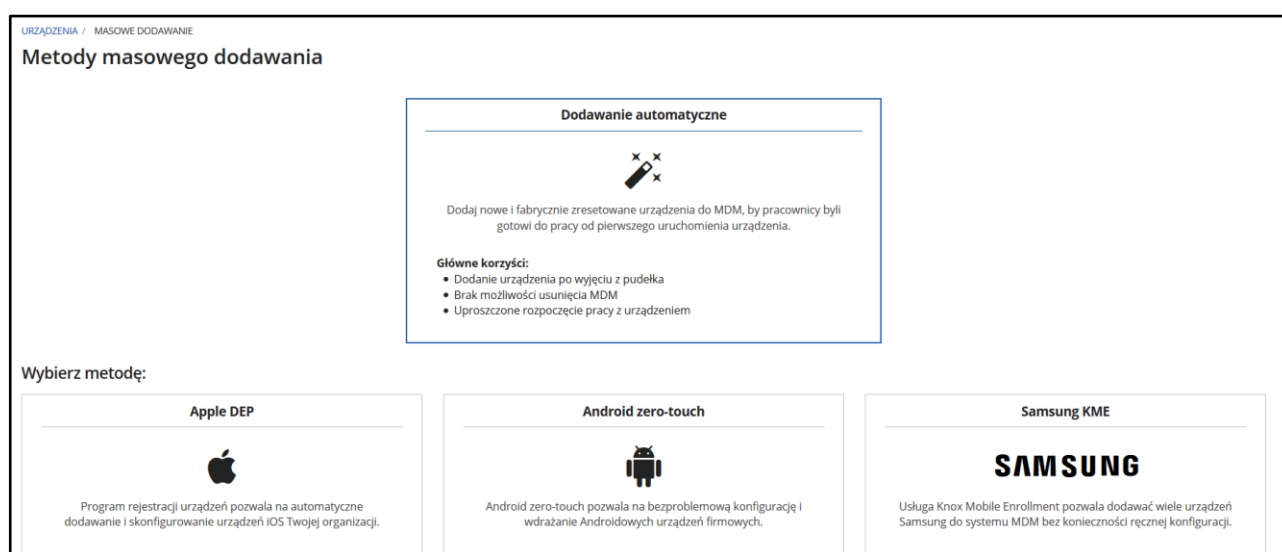

Apple DEP

Aby zsynchronizować nowe konto DEP wybierz metodę Apple DEP. Następnie kliknij Rozpocznij. Wyświetli się okno modalne, które przeprowadzi Cię przez cały proces. Po załadowaniu klucza DEP do FAMOC-a wyświetli się okno podsumowania z podstawowymi informacjami o koncie: Nazwa, Apple ID administratora oraz Liczba urządzeń dostępnych na koncie.

Po zamknięciu okna możliwe będzie edytowanie konkretnych ustawień konta.

W sekcji Ogólne:

- Jeśli opcja "Zezwól na usunięcie MDM przez użytkownika" będzie aktywna, użytkownicy nie będą mogli odinstalować z urządzenia oprogramowania MDM.
 - Jeśli opcja "Wymagaj zalogowania się przez użytkownika" jest włączona, podczas rejestracji użytkownik będzie musiał podać dane logowania do zarządzania FAMOC lub autoryzacji SAML (jeśli skonfigurowano). Urządzenia zostaną automatycznie

dołączone do użytkowników po rejestracji, w przeciwnym razie w przypadku nowych urządzeń zostanie użyta opcja „Domyślni użytkownicy urządzenia”.

- Aby dodać dodatkowy poziom weryfikacji, możesz skorzystać z opcji „Uwierzytelnianie za pomocą kodu rejestracji”. Oznacza to, że użytkownik będzie musiał podczas rejestracji podać unikalny kod przypisany do danego użytkownika. Jeśli zaznaczysz tę opcję, będziesz mógł dostosować wymagania dotyczące kodu w ustawieniach organizacji. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.
- Następnie wygeneruj kody, klikając Generuj kod rejestracyjny dla użytkowników. Opcja Pokaż kody rejestracyjne umożliwia wyświetlenie wygenerowanych kodów, a także wyeksportowanie ich do pliku .txt.
- Jeśli wybrana jest autoryzacja podstawowa, użytkownik może zalogować się tylko za pomocą poświadczeń logowania do konsoli zarządzania FAMOC.
- Jeśli opcja “Wymagaj zatwierdzenia przez administratora” jest włączona, podczas procesu rejestracji generowany jest alert. Administrator musi zatwierdzić urządzenie, aby zakończyć konfigurację. Jeśli rejestracja nie jest autoryzowana, administrator może wybrać wyczyszczenie pamięci urządzenia lub włączyć tryb zgubionego urządzenia.
- Uzupełnienie pól w sekcji “Informacje o organizacji” jest opcjonalne, informacje te będą wyświetlane na urządzeniu w trakcie rejestracji.

Sekcja “Ustawienie ekranów startowych” pozwala wybrać które ekrany będą wyświetlone podczas instalacji profilu.

Ustawienia DEP Venice - Presales server

✓ Ogólne

Ustawienia użytkownika

Przygotuj urządzenia do użytku w swojej organizacji.

- ☒ Zezwól na usunięcie MDM przez użytkownika
- ☐ Wymagaj zalogowania się przez użytkownika ⓘ
- ☐ Uwierzytelnianie za pomocą kodu startowego ⓘ
- ☒ Autoryzacja podstawowa ⓘ

Domyślny użytkownik urządzenia

Mike Bird

Brakuje użytkownika? Dodaj nowego [tutaj](#).

Ustawienia rejestracji urządzeń

- ☐ Wymagaj zatwierdzenia urządzenia przez administratora ⓘ

Informacje o organizacji

Te informacje wyświetlają się na urządzeniu w trakcie pierwszego uruchomienia.

Firma
Presales

Numer telefonu działu wsparcia
48221005200

Adres e-mail działu wsparcia
support@fancyfon.com

Preview iPad screen:

Zdalne zarządzanie [Gotowe](#)

FancyFon Software Ltd
Presales
THE ANTRIM BUSINESS CENTRE,
BLACKPOOL PARK, CORK, D
48221005200

Po skonfigurowaniu konta DEP zgodnie z własnymi wymaganiami, kliknij "Synchronizuj". Informacje o profilu zostaną wysłane do Apple i przypisane do urządzeń skojarzonych z kontem DEP, a wpisy o tych urządzeniach zostaną utworzone w FAMOC.

W tym momencie urządzenia są gotowe do rejestracji, a ilość pomyślnie zsynchronizowanych urządzeń będzie wyświetlana wraz z datą wygaśnięcia tokena serwera. Po powrocie do menu Synchronizacji Apple DEP, widoczna będzie tabela istniejących kont DEP. FAMOC umożliwia korzystanie z wielu kont DEP wewnątrz pojedynczej organizacji. Wszystkie zsynchronizowane konta będą wyświetlane w tej tabelce.

Tabela kont DEP wyświetla: Nazwy kont, Identyfikator Admina, Datę wygaśnięcia tokena serwera, Datę ostatniej synchronizacji, Liczbę zsynchronizowanych i zarządzanych urządzeń oraz Status synchronizacji. Przycisk  pozwala wykonać określone operacje dla każdego konta DEP: Edytować ustawienia, Usunąć konto, Zatrzymać synchronizację, Uruchomić ponownie synchronizację, Zsynchronizować konto teraz lub Odnowić token serwera. Wszelkie zmiany w ustawieniach konta wymagają synchronizacji (zaplanowanej lub ręcznej) aby wprowadzić efekty na urządzeniach.

Więcej informacji na temat DEP zawiera dokumentacja FAMOC Apple DEP.

URZĄDZENIA / MASOWE DODAWANIE / APPLE DEP

Synchronizacja DEP

Zanim zaczniesz używać Programu rejestracji urządzeń (DEP) dla biznesu, upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:

- Twoja organizacja musi być dodana do programu rejestracji urządzeń. Nie masz konta DEP? Utwórz nowe [tutaj](#).
- Urządzenia kupione w sklepie Apple lub od autoryzowanych dystrybutorów.
- Program DEP jest dostępny w Twoim kraju lub regionie (sprawdź listę [tutaj](#)).
- Możesz też dodać urządzenia do programu DEP za pomocą narzędzia Apple Configurator.

Rozpocznij

Istniejące konta DEP

Nazwa konta DEP	Identyfikator Admina	Data wygaśnięcia tokena serwera	Ostatnia synchronizacja	Zarządzane/zsynchroni...	Status	Akcje
Apple - Poland (test)	test@apple.com	2019-12-05 11:26:32	2019-09-03 09:40:29	0 / 0	OK	
Apple - Poland (test)	test@apple.com	2020-07-10 09:15:09	2019-09-03 09:40:32	0 / 0	OK	

Android zero-touch

Aby zaimportować urządzenie z Androidem na konto zero-touch, wybierz opcję Android zero-touch. Następnie kliknij przycisk Rozpocznij. Na pierwszym etapie zostaniesz poproszony o autoryzację swojego konta za pomocą właściwego e-maila. Następnym krokiem jest podjęcie decyzji, które informacje będą wyświetlane na urządzeniu podczas rejestracji (np. Nazwa firmy). Po wybraniu urządzeń do zaimportowania naciśnij Synchronizuj. Urządzenia zostaną pomyślnie zaimportowane.

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku „Android Enterprise zero-touch”.

Android zero-touch

Aby korzystać z zero-touch, potrzebujesz:

- Zgodne urządzenie z Androidem Oreo (8.0) lub telefonem Pixel z Androidem Nougat (7.0), zakupione u partnera handlowego.
- Firmowe konto Google z dostępem do portalu zero-touch.

Rozpocznij

Konta zero-touch

Nazwa konta	Ostatnia synchronizacja	Zarządzane/zaimportowane	Automatyczny import	Akcje
Fancyfon	2019-09-03 10:00:03	0 / 2	WYŁĄCZONY Oczekujące na import: 7	

KME

Aby zarejestrować urządzenia Samsung z systemem Android masowo przy użyciu Knox Mobile Enrollment, wybierz metodę Samsung KME. Następnie kliknij przycisk Rozpocznij. Pojawi się znajome okno, prowadzące przez cały proces. Po przesłaniu pliku CSV do FAMOC, a następnie z powrotem do Samsung KNOX, zostanie wyświetlona tabela historii importu urządzeń, z której można w razie potrzeby ponownie pobrać plik CSV z listą urządzeń.

Więcej informacji na temat KME można znaleźć w dokumentacji FAMOC KNOX Mobile.

Samsung KME

Zanim zaczniesz korzystać z usługi Knox Mobile Enrollment, upewnij się, że spełniasz poniższe wymagania:

- Aktywne konto na portalu Knox Mobile Enrollment.
- Urządzenia z Samsung Knox w wersji 2.4 lub wyższej.
- Uprawnienia dostępu do funkcjonalności KME.

Rozpocznij

Poprzednie synchronizacje KME


Data importu	Użytkownik	Zarządzane/zaimportowane	Akcje
2019-07-31 15:16:32	Ross, Mike (mike.ross@fancyfon.com)	0 / 0	
2019-07-25 11:16:27	Specter, Harvey (h.specter)	0 / 0	

Rysunek 20 Tabela historii importu KME


Zdalny dostęp

Zdalny dostęp jest narzędziem, które umożliwia Administratorowi zdalne zarządzanie urządzeniem użytkownika. Rozwiązanie pozwala na dostęp do ekranu telefonu w czasie rzeczywistym i umożliwia administratorowi przejęcie kontroli nad urządzeniem po wyrażeniu zgody na to przez użytkownika.

W celu uruchomienia funkcji **Zdalny Dostęp** należy przejść do widoku urządzeń, wybrać urządzenie i nacisnąć przycisk  w menu. Następnie wybierz **Uruchom Zdalny Dostęp** i naciśnij **Wykonaj**:

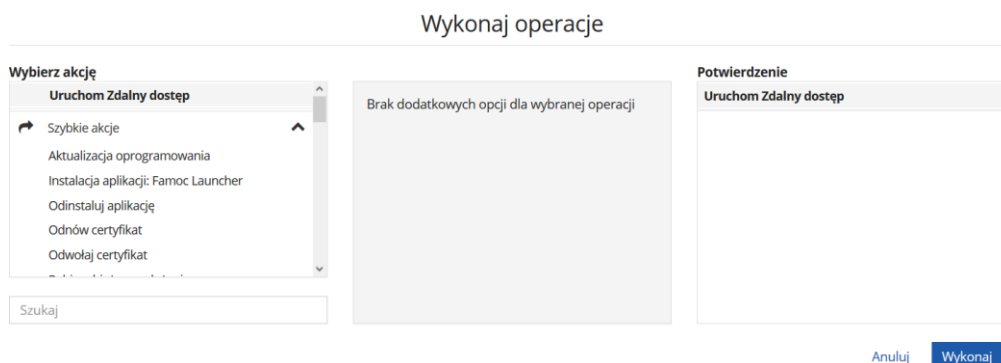

Zobaczysz wiadomość „Oczekiwanie na zgodę użytkownika” na ekranie oraz „Wczytywanie konfiguracji” na swoim urządzeniu. Po chwili użytkownik urządzenia otrzyma pytanie o zgodę na Zdalny Dostęp, które należy potwierdzić i w efekcie ekran urządzenia pojawi się w konsoli FAMOC.

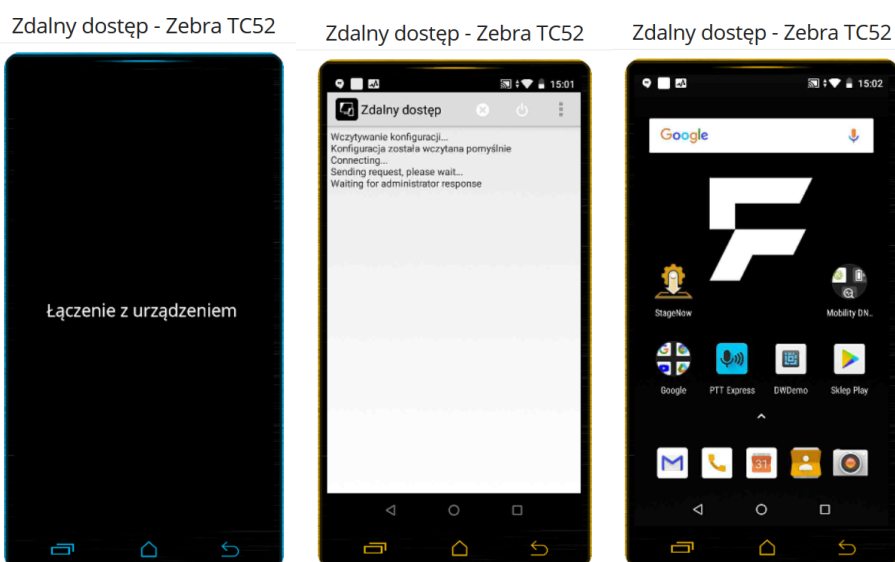

Po podłączeniu urządzenia do FAMOC możesz w łatwy sposób przeglądać zawartość i wykonać potrzebne operacje. Dodatkowo, w dolnym prawym rogu są cztery przydatne przyciski.


Kliknięcie przycisku klucza () umożliwia przejście do trybu konserwacji, który jest przydatny w przypadku urządzeń w trybie COSU. Pozwala na przykład wyjść z trybu COSU i odzyskać dostęp do Ustawień.

Przycisk  odświeża połączenia z urządzeniem.

Naciskając  zakładka Ustawień pojawi się po prawej stronie ekranu, gdzie możesz ustawić jakość wyświetlanego urządzenia. Zapisz wszystkie zmiany przyciskiem **Wykonaj**.



Po wciśnięciu Managera Plików zobaczysz wszystkie foldery i pliki, które są obecnie na urządzeniu. W tej sekcji możesz ściągnąć pliki na swój komputer, załadować pliki ze swojego komputera na urządzenie i przenieść pliki do innych folderów na urządzeniu.

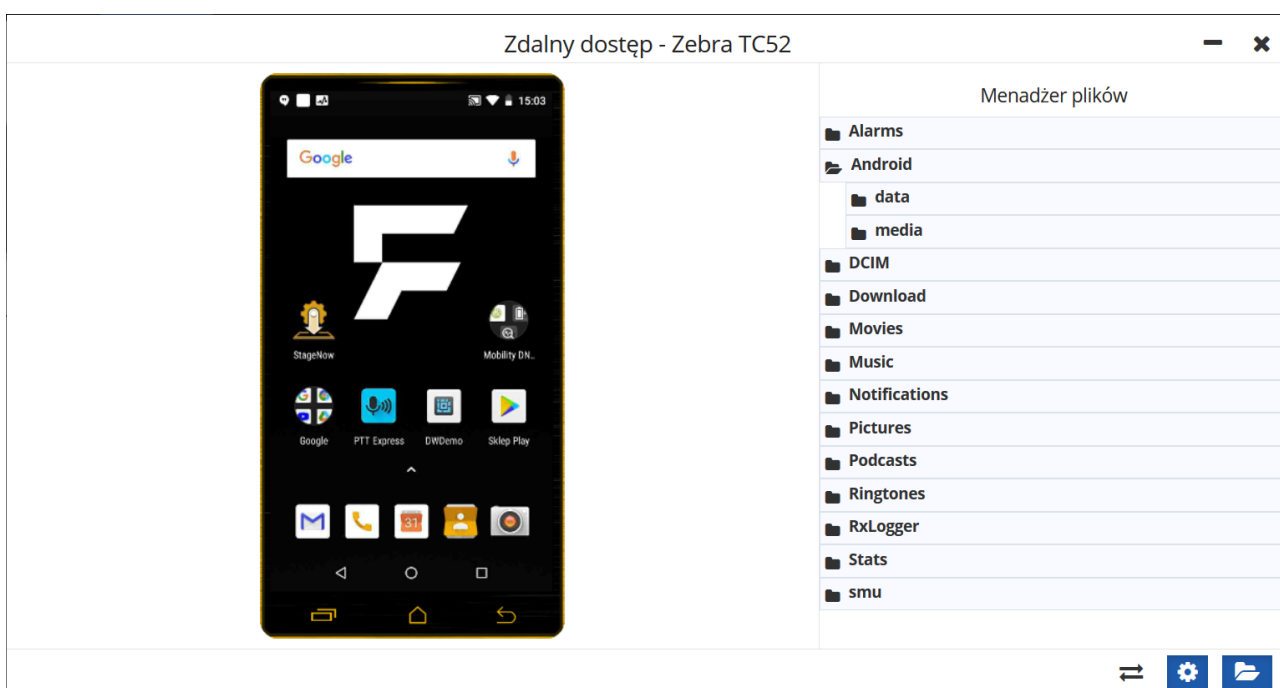

Możesz zminimalizować okno i zamknąć sesję za pomocą przycisków w prawym górnym rogu   i zmaksymalizować ekran przyciskiem  w prawym dolnym rogu.

UŻYTKOWNICY

W tej zakładce można zarządzać wszystkimi kontami użytkowników. Po kliknięciu na nazwy kolumn istnieje możliwość sortowania na podstawie wszystkich właściwości listy.

FAMOC
MANAGE

MONITORING

URZĄDZENIA

UŻYTKOWNICY

APLIKACJE

ZAAWANSOWANE

✓

+

Szukaj

Sesja wygaśnie za 89 minut.

<

>

	Login	Imię	Nazwisko	Email	Może się logować	SLA	Utworzony	Ostatnio zmieniany	Urządzenia
☐	 mike.bird@famoc.pl	Mike	Bird	mike.bird@famoc.pl	TAK		2018-12-03 14:11:59	2019-09-03 09:49:08	Samsung SM-C
☐	 h.specter	Harvey	Specter	harvey.specter@famoc.pl	TAK		2018-12-03 14:15:17	2019-09-02 16:40:09	myPhone Ham
☐	 mike.bird@famoc.pl	Mike	Bird	mike.bird@famoc.pl	NIE		2018-12-05 12:24:57	2019-05-06 15:05:29	
☐	 js	John	Secure	john.secure@famoc.pl	NIE		2018-12-05 12:36:29	2018-12-05 12:37:05	
☐	harvey.specter	Harvey	Specter	harvey.specter@famoc.pl	NIE		2018-12-06 14:32:17	2019-06-10 14:28:23	Zebra TC51 TC
☐	h.specter_spyal	Harvey	SPYAL	harvey.specter@famoc.pl	TAK		2018-12-07 11:08:17	2019-06-10 14:28:16	

✓ Przycisk zaznaczyć – po kliknięciu tego przycisku zaznaczeni zostają wszyscy użytkownicy na stronie. Licznik zaznaczonych użytkowników jest widoczny obok przycisku zaznaczyć.

+ Dodaj użytkownika – ten przycisk uruchamia kreator nowych użytkowników (zobacz 2.1 Dodawanie użytkownika).

Szukaj Moduł wyszukiwania – pozwala na wyszukiwanie użytkownika po nazwisku lub loginie.

Ustawienia tabeli – pozwala dodać lub usunąć kolumny z widoku zakładki Użytkownicy.

Wybranie użytkowników z listy pozwala administratorowi na wykonanie akcji dla wielu użytkowników w tym samym czasie.

✓ 4	+	Szukaj					
	Login	Imię	Nazwisko				
☒	 mike.bird@famoc.pl	Mike	Bird				
☒	 h.specter	Harvey	Specter				
☒	 mike.bird@famoc.pl	Mike	Bird				
☒	 js	John	Secure				
☐	 harvey.specter	Harvey	Secure				
☐	 h.specter_spyal	Harvey	SPYAL				

Dostosowywanie listy użytkowników

Kliknięcie nazwy kolumny umożliwia sortowanie według dowolnej właściwości w widoku listy. Istnieje również możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn za pomocą przycisku **Dostosuj widok tabeli**. Wszystkie dostępne kolumny są pogrupowane po lewej stronie pola akcji, a kolumny aktualnie widoczne na liście Użytkownicy są wyświetlane po prawej stronie. Administrator

może przeciągnąć i upuścić dowolną kolumnę, aby zmienić kolejność lub listę wyświetlanych kolumn. Aby zaakceptować zmiany, potwierdź, naciskając przycisk **Zapisz**.

Dostosuj wygląd tabeli

Dostępne kolumny	Wybrane kolumny
Szukaj Pola użytkownika ▼ Własne pola użytkownika ▼	Szukaj Zdjęcie x Login x Imię x Nazwisko x Email x Może się logować x AD/LDAP x Grupy x

[Anuluj](#) [Zapisz](#)

Dodawanie użytkownika

Kliknij przycisk Dodaj użytkownika , aby uruchomić kreator nowych użytkowników. W pierwszym kroku uzupełnij podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak: imię, nazwisko, login, email, kraj, język.

Nowy użytkownik

	Nazwisko	Kraj	Może się logować ☒ Użytkownik może się logować
	Imię	Poland	
	Login	Język	
	Email	Polski ▼	

[Anuluj](#) [Dodaj](#)

Gdy użytkownik zostanie stworzony, administrator może uzupełnić dodatkowe informacje w podzakładkach konta użytkownika: szczegóły, grupy i role, ustawienia, certyfikaty.

JS

Smith
John

john.smith
[Wpisz email](#)

Może się logować
TAK

Status konta
ODBLOKOWANE

Kraj
Poland

Język
Polski

Hasło użytkownika
[Zmień hasło](#)

Wymuś zmianę hasła
[Ustaw datę wygaśnięcia](#)

Szczegóły Ustawienia Certyfikaty Grupy i role

Podstawowe dane

Firma: [Brak wartości](#)

Dział: [Brak wartości](#)

Stanowisko: [Brak wartości](#)

Identyfikator: [Brak wartości](#)

Dane Exchange

Nazwa użytkownika Exchange: [Brak wartości](#)

Email Exchange: [Brak wartości](#)

Domena Exchange: [Brak wartości](#)

Hasło: *****

Kliknij pole w celu dodania lub edycji informacji.

Szczegóły Ustawienia Certyfikaty Grupy i role

Podstawowe dane

Firma:  

Dział: [Brak wartości](#)

Stanowisko: [Brak wartości](#)

Identyfikator: [Brak wartości](#)

Nazwa użytkownika email: h.specter

Numer telefonu: [Wprowadź numer telefonu](#)

Telefon do biura: [Wprowadź numer telefonu](#)

Wszystkie akcje zarządzające użytkownikami mogą być wybrane z menu nad awatarem użytkownika w oknie dostępnych operacji

Wykonaj operacje

Wybierz akcję

 Szybkie akcje 

Przypisz urządzenie

Usuń użytkownika

Wymuś zmianę hasła

Zablokuj konto użytkownika

 Edycja użytkowników 

 Grupy i role 

Szukaj

Anuluj Wykonaj

Przycisk akcji	Opis
 Szybkie akcje	• Usuń użytkownika • Zarejestruj urządzenie • Wymuś zmianę hasła • Zablokuj konto użytkownika • Odblokuj konto użytkownika • Zmień platformę
 Edycja użytkowników	• Zmień kraj • Zmień hasło • Zmień kartę SIM
 Grupy i role	• Odłącz od grupy • Odłącz od roli • Przypisz do grupy • Przypisz do roli

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI

W zakładce Aplikacje użytkownik może zarządzać komponentami, które mogą być zainstalowane na urządzeniach mobilnych. Wszystkie aplikacje dodane do systemu mogą być posortowane poprzez wybranie odpowiedniej kolumny. Możliwe jest wyświetlenie szczegółów takich jak ikona, wersja, grupa aplikacji, platforma czy źródło. Użytkownik może także spersonalizować, które z kolumn mają być wyświetlane.

FAMOC

MANAGE

MONITORING

URZĄDZENIA

UŻYTKOWNICY

APLIKACJE

KONFIGURACJE

ZAAWANSOWANE

✓

+

Szukaj

Sesja wygaśnie za 89 min.

🔍

☰

☰

☆

<

>

	Ikona	Nazwa	Wersja	Platformy	Rodzaj sklepu	Pochodzenie	Utworzona
☐		1Password 7 - Password...	7.8.5	macOS 11.5, macOS 11.4...	Apple App Store	Link	5 miesięcy temu
☐		30 Day Fitness Challen...	2.0.11	Android 9.0 - Manageme...	Google Play	Link	2 lata temu
☐		7 zip for Windows 32bit		Windows 8.1, Windows 1...	Własna	Plik	6 lat temu
☐		Adobe Acrobat Reader P...	21.05.00	iOS 14.7, iPadOS 14.7...	Apple App Store	Link	2 lata temu

FAMOC

MANAGE

MONITORING

URZĄDZENIA

UŻYTKOWNICY

APLIKACJE

KONFIGURACJE

ZAAWANSOWANE

✓

+

Szukaj

Sesja wygaśnie za 89 min.

🔍

☰

☰

☆

<

>

1Password 7 - P...

7.8.5

30 Day Fitness ...

2.0.11

7 zip for Windo...

7zip

9GAG: Best LOL ...

7.09.35

aa

4.0.3

Accuweather APK

AccuWeather: We...

Zależy od urząd...

21.05.00

Adobe Acrobat R...

21.05.00

Adobe Acrobat R...

21.05.00

Adobe Acrobat R...

21.4.1.17706

AFW Booking APK

✓ Zaznacz – po naciśnięciu tego przycisku możliwy jest wybór wszystkich aplikacji z listy

✓ Odznacz – widoczne, kiedy jest aktywne

+ Dodaj aplikację – otwiera okno wykonania operacji

Search okno wyszukiwania – pozwala na wyszukanie aplikacji po nazwie

📁 Eksport danych - pozwala utworzyć listę zaznaczonych aplikacji z wybranymi danymi z kolumn w formacie .csv lub .txt.

🔍 Filtry - pozwala filtrować listę aplikacji według źródła instalacji (Google Play Store, App Store, zarządzanego Google Play, aplikacji wewnętrznej), głównych grup aplikacji (grup aplikacji, do których przypisano najwięcej aplikacji), grup użytkowników, miejsca instalacji (Profil roboczy lub część osobista), Polityki (do której przypisana jest aplikacja), Konfiguracja (aplikacje ze zdefiniowaną konfiguracją), Instalacje (aplikacje, które są lub nie są zainstalowane na urządzeniu).

Filtrowanie aplikacji Wyczyść

Źródło instalacji

Najliczniejsze grupy aplikacji

Grupy użytkowników

Miejsce instalacji

Polityki

Konfiguracje

Instalacja

☐ Sklep Google Play ☐ App Store ☐ MGP

☐ Własna aplikacja

Anuluj Zapisz

⚙️ Dostosuj wygląd tabeli – pozwala dodać lub usunąć kolumny z zakładki Aplikacji


🗪 Wybierz widok kafelków – zmienia widok listy aplikacji na widok z kafelkami ikon

FAMOC umożliwia również zapisywanie wyników wyszukiwania i filtrowania w celu późniejszego łatwego dostępu. Możesz na przykład zapisać wszystkie aplikacje własne lub wszystkie aplikacje z zarządzanymi konfiguracjami, aby później szybko powrócić do stworzonej listy. Aby to zrobić, kliknij ikonę gwiazdki i wprowadź nazwę zapisywanej listy. Zapisane wyniki będą dostępne później po najechaniu na ikonę gwiazdki lub z poziomu filtrów.

Sesja wygaśnie za 89 minut.

Zapisz wyszukiwanie

Wybranie aplikacji z listy pozwala administratorowi na rozpoczęcie operacji dla różnych komponentów w tym samym czasie.

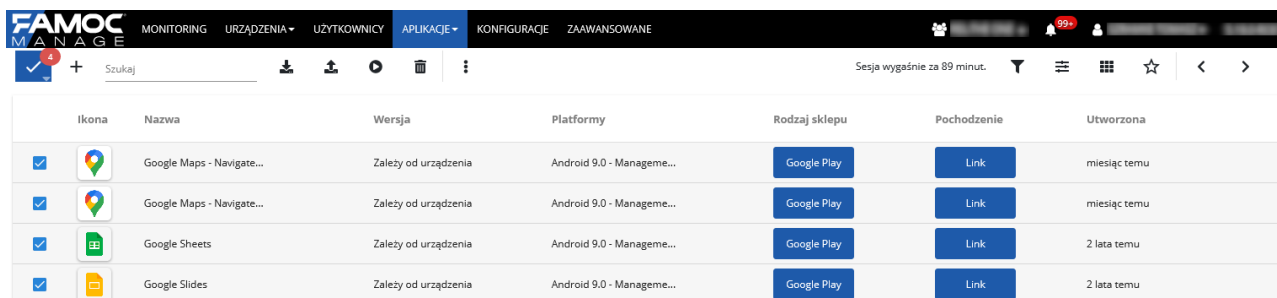


The screenshot shows the FAMOC MANAGE application interface. The top navigation bar includes tabs for MONITORING, URZĄDZENIA, UŻYTKOWNICY, APLIKACJE (selected), KONFIGURACJE, and ZAAWANSOWANE. Below the navigation bar is a search bar and a toolbar with icons for adding, deleting, and other actions. The main content area displays a table of installed applications.

	Ikona	Nazwa	Wersja	Platformy	Rodzaj sklepu	Pochodzenie	Utworzona
☒		Google Maps - Navigate...	Zależy od urządzenia	Android 9.0 - Manageme...	Google Play	Link	miesiąc temu
☒		Google Maps - Navigate...	Zależy od urządzenia	Android 9.0 - Manageme...	Google Play	Link	miesiąc temu
☒		Google Sheets	Zależy od urządzenia	Android 9.0 - Manageme...	Google Play	Link	2 lata temu
☒		Google Slides	Zależy od urządzenia	Android 9.0 - Manageme...	Google Play	Link	2 lata temu

Dostosowywanie widoku listy aplikacji


Istnieje możliwość dostosowania, które kolumny będą wyświetlane przy użyciu przycisku **Dostosuj wygląd tabeli**. Wszystkie dostępne kolumny są wymienione po lewej stronie okna dostępnych akcji, podczas gdy kolumny aktualnie widoczne na liście Urządzeń są wyświetlane po prawej stronie. Administrator może przeciągnąć i upuścić każdą z kolumn w celu zmiany kolejności ich wyświetlania na liście. W celu potwierdzenia wyboru kolumn należy nacisnąć przycisk Zapisz.

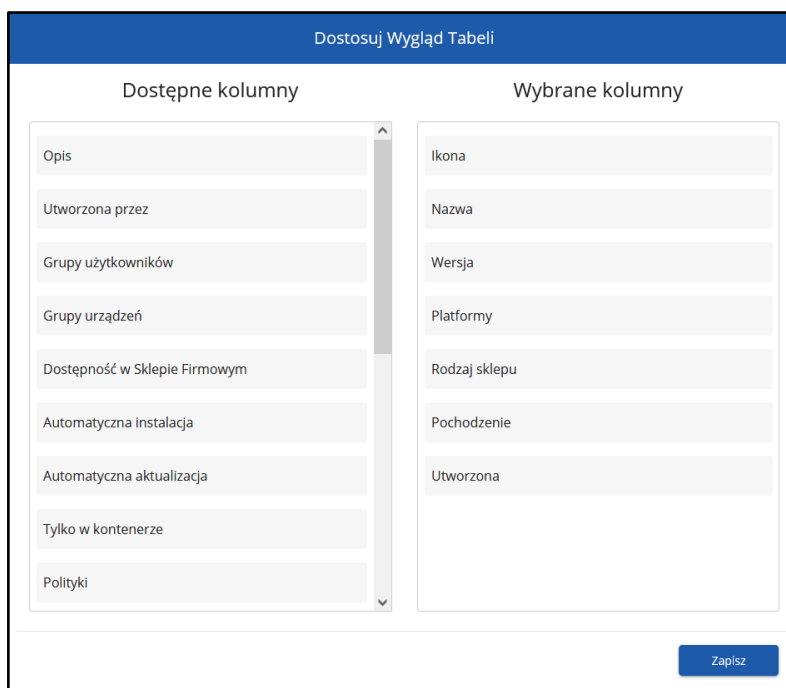

The dialog box titled 'Dostosuj Wygląd Tabeli' (Adjust Table Appearance) is shown. It has two main sections: 'Dostępne kolumny' (Available columns) on the left and 'Wybrane kolumny' (Selected columns) on the right. The 'Dostępne kolumny' section contains a list of available columns: Opis, Utworzona przez, Grupy użytkowników, Grupy urządzeń, Dostępność w Sklepie Firmowym, Automatyczna instalacja, Automatyczna aktualizacja, Tylko w kontenerze, and Polityki. The 'Wybrane kolumny' section contains a list of selected columns: Ikona, Nazwa, Wersja, Platformy, Rodzaj sklepu, Pochodzenie, and Utworzona. At the bottom right of the dialog box is a 'Zapisz' (Save) button.

Szczegóły aplikacji

Aby przejść do szczegółów aplikacji należy kliknąć jej nazwę (widok listy) lub najechać na jej ikonę i kliknąć Szczegóły (widok siatki).




Podstawowe operacje są dostępne na pasku nawigacji. Są to (od lewej) -

- Zainstaluj aplikację
- Odinstaluj aplikację
- Uruchom aplikację
- Usuń aplikację¹



Ikona trzech kropek  pozwala na dostęp do zaawansowanych operacji.

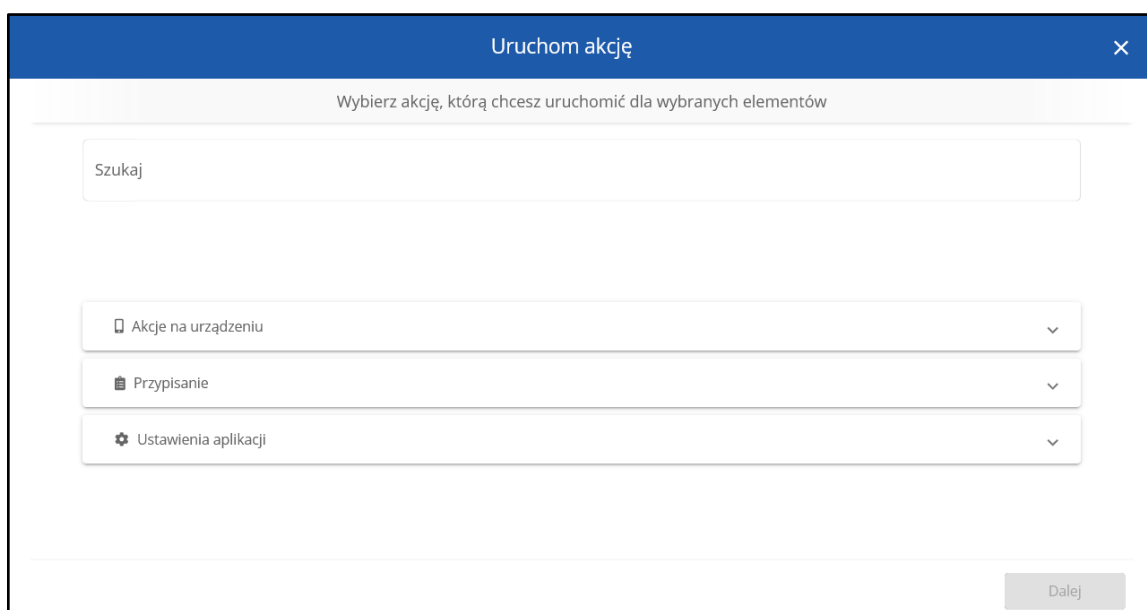


Kategoria akcji	Dostępne akcje
-----------------	----------------

¹ Niektóre pre-zainstalowane aplikacje, np. Launcher, aplikacje Zebra (używane, gdy dostępna jest integracja Zebra OTA), Strongswan, nie mogą zostać usunięte z FAMOC.

Akcje na urządzeniu	• Odinstaluj aplikację • Pobierz status konfiguracji • Uruchom aplikację • Wyślij ponownie konfigurację • Zainstaluj aplikację
Przypisanie	• Przypisz polityki • Odłącz polityki • Stwórz szybką akcję • Ustaw dostępność w sklepie firmowym • Ustaw grupy aplikacji • Ustaw platformy dla aplikacji • Zmień przypisane modele urządzeń
Ustawienia aplikacji	• Ustaw automatyczną aktualizację • Ustaw automatyczną instalację • Usuń aplikację

Kliknięcie nazwy aplikacji pozwala na jej edycję. Przycisk odśwież -  umożliwia aktualizację danych aplikacji ze sklepu.

Z menu po lewej stronie można następnie wybrać sekcję aby zarządzać szczegółowymi ustawieniami aplikacji.

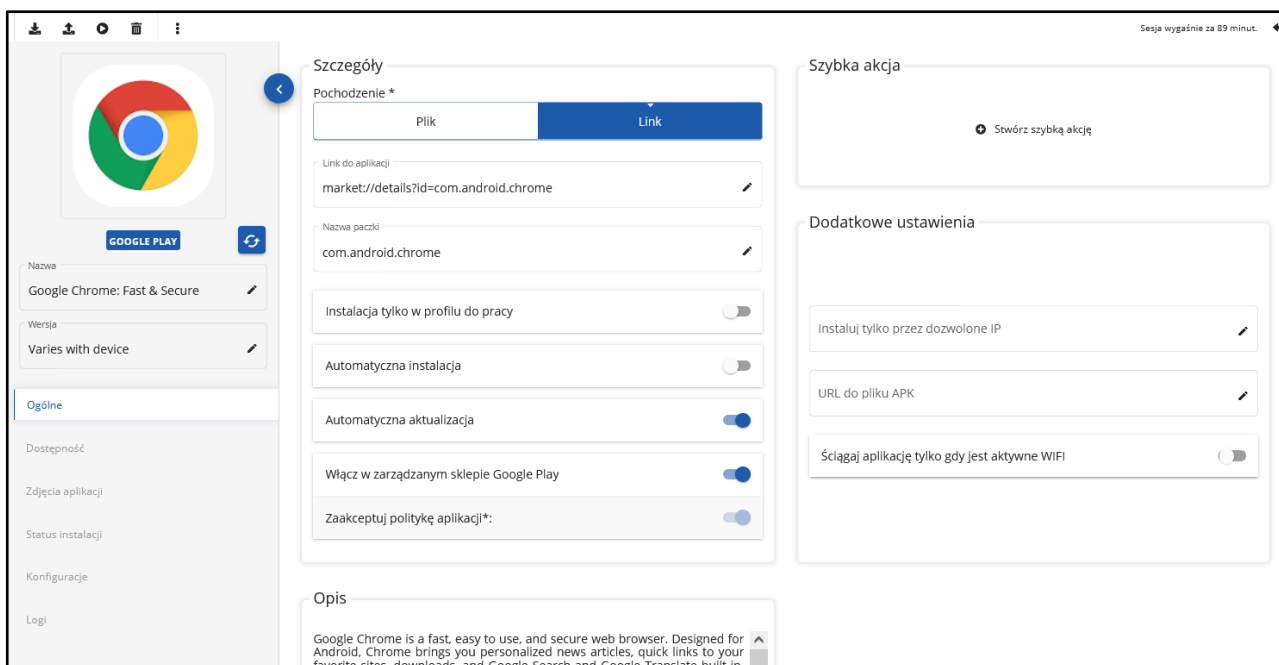

W sekcji Ogólne możemy zmienić pochodzenie aplikacji (plik lub link do aplikacji), zmienić nazwę pakietu oraz określić poniższe parametry instalacyjne:

- Instalacja tylko w profilu do pracy - możliwe będzie jedynie zainstalowanie aplikacji w profilu do pracy
- Automatyczna instalacja - aplikacja będzie instalowana na wszystkich urządzeniach, niezależnie od polityki
- Automatyczna aktualizacja - aplikacja będzie automatycznie aktualizowana wraz z pojawieniem się nowych wersji
- Włącz w zarządzanym sklepie Google Play - aplikacja będzie dostępna w zarządzanym sklepie Google Play
- Zaakceptowana polityka aplikacji - automatycznie zaakceptuj politykę aplikacji

Możesz także dodać instalację aplikacji do menu Szybkich akcji. Jeśli to zrobisz, operacja będzie dostępna na ekranie szczegółów Urządzenia. Możesz edytować nazwę akcji i wybrać role, które będą mogły wykonać utworzoną operację.

Nazwa ^	Opis	Utworzono
☒ Administrator systemu FAMOC	Administrator systemu FAMOC	2018-11-30 08:36:56
☐ Epic	Epic	2021-01-27 10:56:38
☐ FAMOC Web Services	FAMOC Web Services	2018-11-30 08:36:56
☐ Manager bezpieczeństwa FAMOC	Manager bezpieczeństwa FAMOC	2018-11-30 08:36:56
☐ Manager grup FAMOC	Manager grup FAMOC	2018-11-30 08:36:56
☐ Manager grup FAMOC	Manager grup FAMOC	2019-09-11 15:51:15

Możesz również zdefiniować dozwolone IP, z którego można zainstalować aplikację, zdefiniować zewnętrzne źródło aplikacji, podając adres URL pliku APK i zezwolić na instalowanie aplikacji tylko wtedy, gdy WiFi jest aktywne.


W zakładce **Dostępność** możesz przypisać do aplikacji platformy oraz modele urządzeń, określić dla których grup użytkowników aplikacja będzie dostępna w sklepie firmowym oraz przypisać aplikację do grupy aplikacji. Możesz również przypisać lub odłączyć aplikację do polityki.

W zakładce **Zdjęcia aplikacji** możesz dodawać lub usuwać zrzuty ekranu, które będą wyświetlane w sklepie.

W zakładce **Status instalacji** możesz sprawdzić na jakich urządzeniach aplikacja została zainstalowana, jej wersję na urządzeniu, datę instalacji oraz ostatniego uruchomienia.

W zakładce **Konfiguracje** możesz wstępnie skonfigurować aplikację, aby były instalowane na urządzeniu z określonymi ustawieniami.


W przypadku aplikacji na iOS można również przesłać plik z parametrami konfiguracji (plik XML w formacie .plist) i zachować wartości niestandardowe (obsługiwane są parametry zagnieżdżone)².

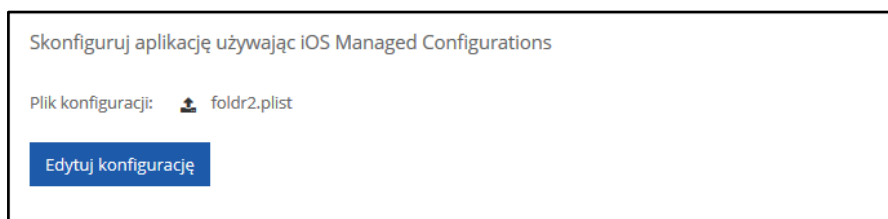

Android Managed Configurations

Niektóre aplikacje zawierają wbudowane szablony ustawień, które mogą zostać skonfigurowane i zdalnie wgrane na urządzenie. Ta opcja wymaga aby:

- developer aplikacji włączył tę funkcję
- aplikacja została włączona w zarządzanym sklepie Google Play w FAMOC (odśwież stronę po zaznaczeniu właściwego pola

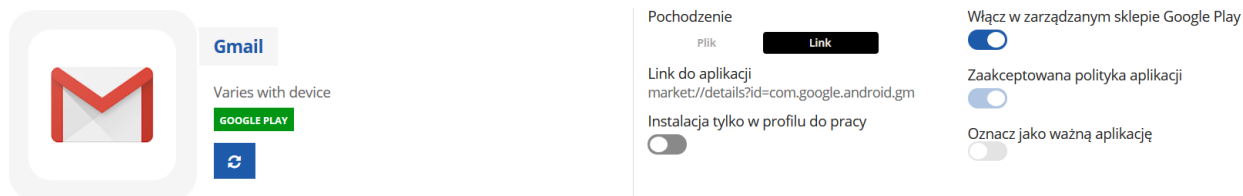

Aby użyć tej metody konfiguracji, wybierz sposób konfiguracji - Zarządzana Konfiguracja Android i kliknij Dodaj w sekcji po prawej stronie.

² Możesz przeczytać więcej o konfiguracji aplikacji na iOS tutaj: <https://www.appconfig.org/ios/> Możesz także zapoznać się z przykładową konfiguracją Google Chrome <https://www.chromium.org/administrators/ios-mdm-policy-format>

Szczegóły

Dostępność

Zdjęcia aplikacji

Logi

Urządzenia docelowe

Konfiguracje

Wybierz sposób konfiguracji

Zarządzana Konfiguracja Android

Skonfiguruj aplikację używając Zarządzanej Konfiguracji Android

Dodaj

Dostępne ustawienia zależą od konkretnej aplikacji. Na screenie poniżej widać przykładowe ustawienia aplikacji Gmail.

Android Managed Configurations

Enable alternate error pages

Enables the use of alternate error pages that are built into Google Chrome (such as 'page not found') and prevents users from changing this setting. If you enable this setting, alternate error pages are used. If you disable this setting, alternate error pages are never used. If you enable or disable this setting, users cannot change or override this setting in Google Chrome. If this policy is left not set, this will be enabled but the user will be able to change it.

Enable search suggestions

Enables search suggestions in Google Chrome's omnibox and prevents users from changing this setting. If you enable this setting, search suggestions are used. If you disable this setting, search suggestions are never used. If you enable or disable this setting, users cannot change or override this setting in Google Chrome. If this policy is left not set, this will be enabled but the user will be able to change it.

Disable saving browser history

Disables saving browser history in Google Chrome and prevents users from changing this setting. If this setting is enabled, browsing history is not saved. This setting also disables tab syncing. If this setting is disabled or not set, browsing history is saved.

Save

Managed Configurations są dostępne tylko dla aplikacji obsługujących tę funkcję. Twórcy aplikacji określają, które funkcje i ustawienia będą dostępne w szablonie. Administrator FAMOC może dowolnie skonfigurować aplikację w ramach podanych opcji. Po skonfigurowaniu ustawień zgodnie z potrzebami kliknij Save. Konfiguracja zostanie zaimportowana do Managed Google Play, a aplikacja zostanie zaktualizowana na wszystkich urządzeniach z nową konfiguracją.


W zakładce **Logi** możesz sprawdzić wszystkie operacje (Instalacja, Odinstalowanie, Konfiguracja aplikacji) powiązane z daną aplikacją.

W przypadku aplikacji dla iOS/macOS widoczna będzie również zakładka **Licencje VPP**, gdzie można sprawdzić status i przypisanie licencji dla danej aplikacji.

Dodawanie nowej aplikacji do systemu FAMOC

Aby dodać aplikację do systemu, naciśnij przycisk Dodaj aplikację  w zakładce Aplikacje. Pojawi się wówczas okno modalne które przeprowadzi cię przez proces prawidłowego dodania nowej aplikacji.

W pierwszym kroku wybierz platformę aplikacji (Android, Apple lub inny).

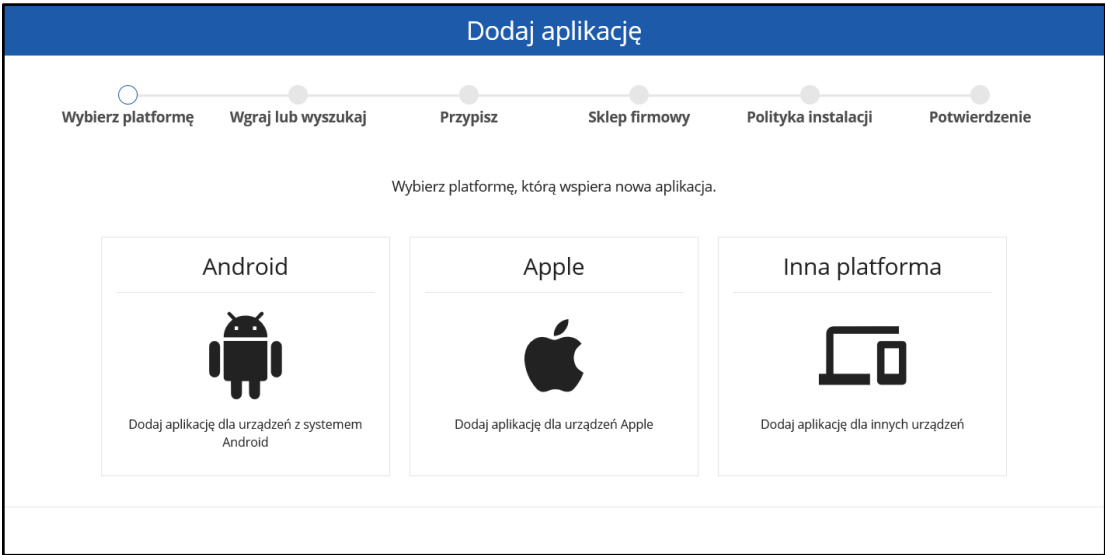

Następnie, w zależności od wyboru, wyszukaj aplikację w sklepie (Google Play, App Store) lub prześlij plik z aplikacją (obsługiwane formaty - .apk dla Androida; .app, .pkg, .ipa dla iOS lub macOS; .xap lub .msi dla Windows) lub podaj link do pliku aplikacji (plik zostanie przesłany do FAMOC z tego linku). Jeśli wybierzesz opcję „Dodaj aplikację wewnętrzną”, zobaczysz dodatkowy krok w którym należy wprowadzić ogólne informacje o aplikacji i przesłać plik aplikacji. Wymagane pola są oznaczone wiadomościami.

W następnym kroku przypisz swoją aplikację do odpowiedniej grupy aplikacji. Następnie wybierz, czy aplikacja powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników, czy tylko użytkowników z wybranych grup użytkowników lub urządzeń. Możesz także dodać aplikację do zarządzanego sklepu Google Play (tylko Android).

Dodaj aplikację

Wybierz platformę

Wgraj lub wyszukaj

Przypisz

Sklep firmowy

Polityka instalacji

Potwierdzenie

Ustaw dostępność aplikacji dla zarządzanych sklepów firmowych.

Aplikacja: Przeglądarka Chrome

Dostępne dla wszystkich

Włącz w zarządzanym sklepie Google Play

Zaakceptowana polityka aplikacji

Cofnij

Dalej

Na koniec ustaw opcje instalacji aplikacji - Instaluj tylko w profilu do pracy - aplikację będzie można zainstalować tylko w części korporacyjnej urządzenia, Instaluj automatycznie - aplikacja zostanie zainstalowana na wszystkich kompatybilnych urządzeniach, niezależnie od polityk, Uaktualnij automatycznie - aplikacja zostanie automatycznie zaktualizowane, gdy nowa wersja będzie dostępna.

Dodaj aplikację

Wybierz platformę

Wgraj lub wyszukaj

Przypisz

Sklep firmowy

Polityka instalacji

Potwierdzenie

Ustaw opcje i ograniczenia instalacji aplikacji

Aplikacja: Angry Birds 2

Instalacja tylko w profilu do pracy

Automatyczna instalacja

Automatyczna aktualizacja

Cofnij

Dalej

W ostatnim kroku potwierdź dodanie aplikacji, klikając **Stwórz aplikację**. nowo utworzoną aplikację można znaleźć na karcie **Aplikacje**.

Reputacja aplikacji

FAMOC używa usług VirusTotal do sprawdzania reputacji bezpieczeństwa aplikacji. Informacje o pakiecie, w tym nazwa pakietu (package_name) i hash md5, są wysyłane do serwerów VT, które generują raport aplikacji.

Raport opiera się na wynikach wielu skanowań antywirusowych. Pobrane informacje obejmują liczbę wykonanych skanów i wykrytych zagrożeń. W zależności od wyników aplikacja otrzymuje odpowiedni poziom reputacji bezpieczeństwa.

Szczegóły reputacji	
Nazwa aplikacji	Konfiguracja Androida
Współczynnik wykrycia	0 / 59
Reputacja	Zaufana
Data skanu	2019-06-25 12:49:37
Podsumowanie skanu	Pokaż podsumowanie
Zamknij	

Dla każdego raportu VT można wyświetlić podsumowanie ([przykład](#)).

Istnieje pięć poziomów reputacji:

- NIEZNANY - (szary)
- OK - (zielony) Zaufana
- INFO - (niebieski) Niskie ryzyko
- OSTRZEŻENIE - (żółty) Podejrzane
- BŁĄD - (czerwony) Niebezpieczny

Poziomy reputacji oparte są na następujących progach:

- 0 pozytywnych detekcji: OK
- do 10% INFO
- 10–50% OSTRZEŻENIE
- 50% BŁĄD

Możesz zobaczyć reputację aplikacji w Szczegóły urządzenia, w zakładce Aplikacje. Kliknij ikonę tarczy na liście aplikacji. Kolor tarczy odpowiada poziomowi ryzyka.

FAMOC

MANAGE

MONITORING

URZĄDZENIA

UŻYTKOWNICY

APLIKACJE

ZAAWANSOWANE

Sesja wygaśnie za 14 minut.

Samsung SM-A520F Galaxy A5 2017

Android 8.0 - Samsung

Karta SIM

Wybierz kartę SIM

Opis

Added from startup page

IMEI

WLAN MAC

Numer serviny

Ostatni kontakt

2019-09-03 07:11:56

Status urządzenia

Podstawowe parametry

Aplikacje

Logi

Grupy

Zainstalowane aplikacje

Odinstalowane aplikacje

Wszystkie zgodne

Dostępne w Sklepie

Nazwa aplikacji	Nazwa pakietu	Utworzono	Status	Reputacja	Akcje
		2019-09-02 14:47:16	ZAINSTALOWANA NIE PRZEZ FAMOC	U	
		2019-09-02 14:47:22	ZAINSTALOWANA NIE PRZEZ FAMOC	U	
		2019-09-02 14:47:16	ZAINSTALOWANA NIE PRZEZ FAMOC	U	

Zarządzany Sklep Google

Ta zakładka umożliwia dostęp do Zarządzanego Sklepu Google. Możesz wyszukiwać aplikacje ze sklepu, dodawać aplikacje prywatne oraz tworzyć aplikacje internetowe. W polu wyszukiwania możesz szukać aplikacji po nazwie.

FAMOC

MANAGE

MONITORING

URZĄDZENIA

UŻYTKOWNICY

APLIKACJE

ZAAWANSOWANE

Sesja wygaśnie za 38 minut.

Google Play

Search

Polecane do pracy

Zobacz więcej

Przeglądarka Chrome

Google LLC

★★★★☆

WhatsApp Messenger

WhatsApp Inc.

★★★★☆

Dropbox

Dropbox, Inc.

★★★★☆

Adobe Acrobat Reader

Adobe

★★★★☆

LinkedIn

LinkedIn

★★★★☆

Slack

Slack Technologies Inc.

★★★★☆

Evernote - Organizer

Evernote Corporation

★★★★☆

TeamViewer QuickSupport

TeamViewer

★★★★☆

Firefox: szybka i bezpieczna

Mozilla


★★★★☆

Rescue + Mobile for Business


LogMeIn, Inc.

★★★★☆

Po odszukaniu danej aplikacji możesz przejrzeć jej uprawnienia i zatwierdzić je, dzięki czemu aplikacja nie będzie ponownie pytać o uprawnienia na urządzeniu. Możesz również zdecydować czy aplikacja ma pozostać zatwierdzona również w momencie zmian i wprowadzenia nowych uprawnień lub czy jej uprawnienia mają być w takim przypadku cofnięte. Po zatwierdzeniu uprawnień możesz dodać aplikację do zarządzanego sklepu Google klikając **Wybierz**. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do ekranu szczegółów aplikacji. Kliknięcie opcji **Cofnij akceptację** spowoduje cofnięcie uprawnień i usunięcie aplikacji ze sklepu.

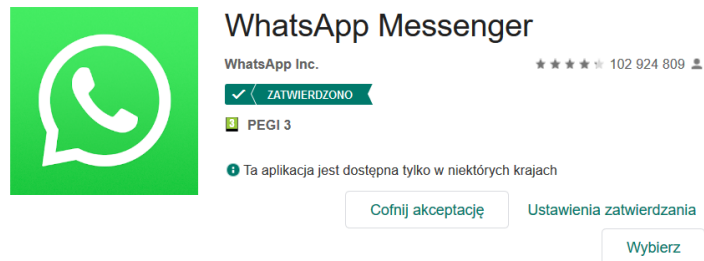

W zakładce Prywatne aplikacje można dodać do sklepu własne aplikacje w formacie .apk. Aby to zrobić należy kliknąć ikonę plusa, znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wprowadzić nazwę aplikacji oraz przesłać plik APK. Aby zatwierdzić dodanie aplikacji należy kliknąć przycisk **Utwórz**.

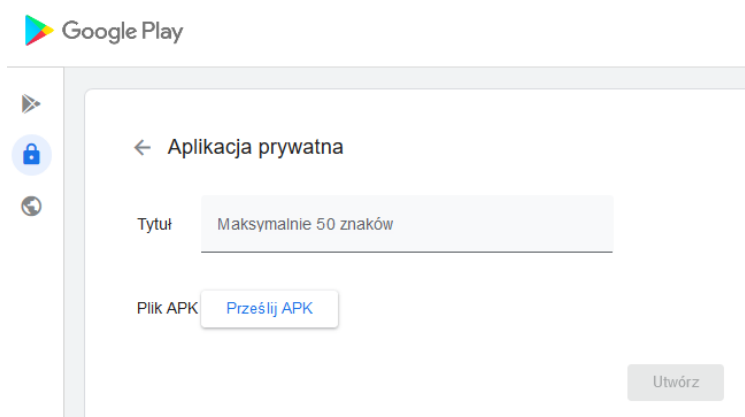

W zakładce Aplikacje internetowe można utworzyć skrót do określonego adresu URL, który będzie wyświetlony na urządzeniu w formie aplikacji. Zakładka umożliwia wprowadzenie Tytułu, adresu URL, określenie wyglądu aplikacji na urządzeniu oraz przesłanie ikony w formacie .png lub .jpg, pod którą aplikacja będzie wyświetlana na ekranie urządzenia.

← Nowa aplikacja internetowa

Tytuł *

URL *

https://

☒ Pełny ekran
☐ Wersja samodzielna
☐ Minimalne UI

Wygląd

Aplikacja internetowa będzie zajmować cały ekran

Aplikacja internetowa pokazuje elementy nawigacyjne telefonu i pasek stanu

Aplikacja internetowa pokazuje elementy nawigacyjne telefonu, pasek stanu, pasek URL i przycisk Odśwież

Ikona

Prześlij ikonę

Ikony powinny być kwadratami o rozmiarze boku 512 pikseli i powinny być w formacie PNG lub JPEG. Nazwa i grafika aplikacji muszą być zgodne z **Zasadami programu dla programistów w Google Play**.

Utwórz

KONFIGURACJE

Zakładka Konfiguracje umożliwia szybkie i łatwe zarządzanie wszystkimi konfiguracjami w FAMOC.

FAMOC MANAGE

MONITORING

URZĄDZENIA

UŻYTKOWNICY

APLIKACJE

KONFIGURACJE

ZAAWANSOWANE

44

Użytkownik

01.10.2024

✓ + Szukaj

Sesja wygaśnie za 89 minut.

🔍

☰

☆

◀


▶

Ustawienia kodu blokady urządzenia


Android

Nazwa	Typ	Utworzył	Utworzone	Platformy	Dostępne w sklepie firmowym	Tylko w kontenerze	
☐ Require 4 chars lock c...	Ustawienia kodu blokady urządzenia		6 miesięcy temu	Android 10.0, Android ...	Nie	Nie	⋮
☐ Lock code	Ustawienia kodu blokady urządzenia	Louis Litt	7 miesięcy temu	Android 10.0, Android ...	Nie	Nie	⋮
☐ Lock code restrictions	Ustawienia kodu blokady urządzenia	Louis Litt	7 miesięcy temu	Android 10.0, Android ...	Nie	Nie	⋮

Aby dodać nową konfigurację, kliknij ikonę **+**. Po kliknięciu otworzy się okno kreatora konfiguracji. W pierwszym kroku wybierz platformę - Android, Apple (iOS, macOS, tvOS) lub Inne (Windows).

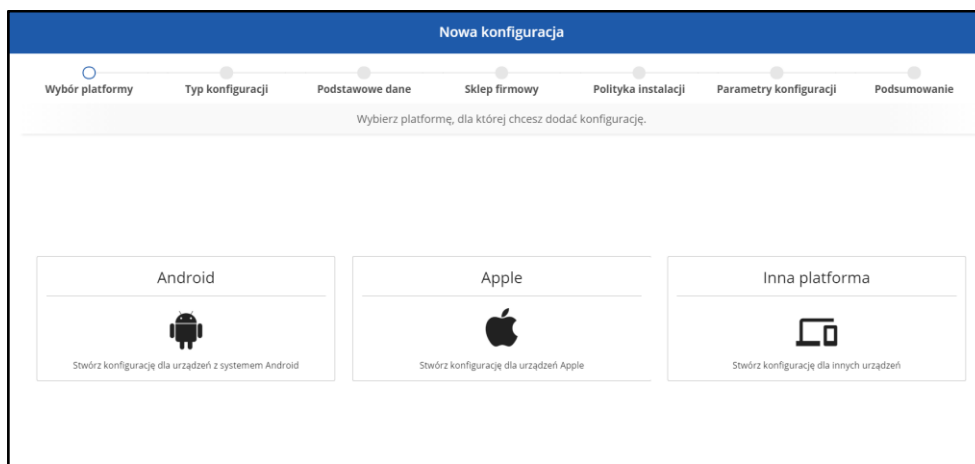

Następnie wybierz Typ: APN, Certyfikaty, E-mail, Kod blokady, Blokada karty SD, Narzędzia, VPN, WLAN) lub skorzystaj z pola wyszukiwania.

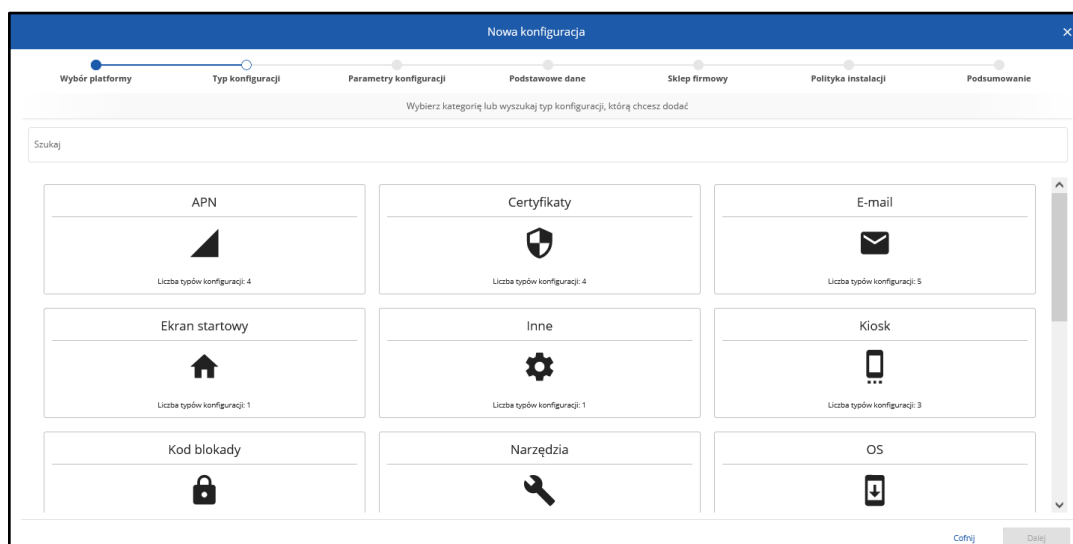

W przypadku niektórych kategorii można wybrać jeszcze bardziej szczegółowy typ. W kolejnych krokach podaj nazwę konfiguracji i opis (opcjonalnie), określ jej dostępność w sklepie firmowym oraz ustawienia instalacji.

Następnie określ parametry konfiguracyjne, sprawdź podsumowanie i kliknij Utwórz konfigurację, aby zakończyć proces.

Na pasku nawigacyjnym znajduje się również więcej opcji zarządzania konfiguracjami

Ikona	Akcja
✓	Zaznacz wszystkie / zaznacz wszystkie konfiguracje na stronie
+	Dodaj nową konfigurację

	Lista konfiguracji filtrów. Możesz filtrować według • Grupy konfiguracji • Typów konfiguracji • Platformy • Polityk (wszystkie polityki, do których przypisana jest konfiguracja) • Dostępność (Sklep firmowy, Tylko w kontenerze, Zainstalowane na urządzeniach) W tym miejscu pojawią się również zapisane wyniki wyszukiwań.
	Dostosowywanie widoku tabeli
	Zapisz wyniki wyszukiwania - zapisane wyniki będą dostępne po najechniu na ikonę gwiazdki lub na liście filtrów.
 	Poruszanie się po stronach

Aby zarządzać konfiguracjami zaznacz jedną lub kilka z nich, a następnie kliknij ikonę trzech kropek znajdującą się na górnym pasku. Wyświetli się okno, które przeprowadzi Cię przez proces wybranej akcji.

Uruchom akcję

Wybierz akcję, którą chcesz uruchomić dla wybranych elementów

Szukaj

Akcje na urządzeniu

Przypisanie

Ustawienia konfiguracji


Dalej

Wybierz operację do wykonania, a kreator przeprowadzi Cię przez kolejne kroki.

Akcje	
 Przypisanie	• Odłącz polityki • Przypisz polityki • Stwórz szybką akcję • Ustaw dostępność w sklepie firmowym • Ustaw platformy dla konfiguracji


	• Zapisz jako
 Ustawienia konfiguracji	• Ustaw automatyczną aktualizację • Ustaw automatyczną instalację • Usuń
 Akcje na urządzeniu	• Odinstaluj z urządzenia • Zastosuj na urządzeniu

W przypadku konfiguracji, które można zastosować zarówno w profilu do pracy jak i na całe urządzenie będzie dostępna możliwość wyboru, gdzie dana konfiguracja ma zostać zaaplikowana.

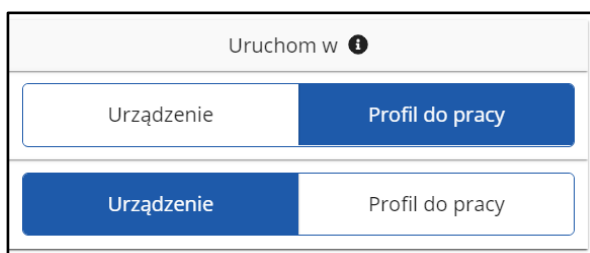

POLITYKI

Zakładka polityki umożliwia szybką edycję polityk poprzez dodawanie nowych ustawień lub ograniczeń. Aby to zrobić, najedź kursorem na kartę i wybierz Zmień ustawienia.

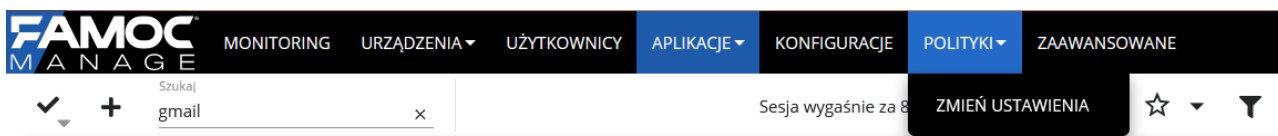

Wyświetlony zostanie ekran kreatora edycji. Następnie wybierz kategorię ustawień, które chcesz zmienić:

- Polityka aplikacji
- Ograniczenia aplikacji
- Ustawienia COSU
- Włączone aplikacje
- Polityka szyfrowania
- Ustawienia główne
- Polityka sprzętowa
- Polityka instalatora
- Polityka lokalizacyjna
- Polityka sieci
- Polityka aktualizacji

- Polityka czyszczenia
- Ograniczenia profilu pracy

W zależności od wybranej kategorii zostaną wyświetlone określone ustawienia. Wybierz interesujący Cię parametr i kliknij Dalej.

Następnie określ wartość wybranego parametru i kliknij Dalej.

W następnym kroku wybierz polityki, które mają zostać zmienione. Możesz wybrać dowolną liczbę polityk z listy.

Nazwa polityki	Rodzaj polityki	Dotyczy urządzeń	Jest domyślna	Grupy użytkowników	Grupy urządzeń
Default general policy	Pełne zarządzanie	7	Tak		
Harvey Default VPN	Pełne zarządzanie	5	Nie	Harvey Group	Harvey Default

W ostatnim kroku zostanie wyświetlone podsumowanie. Zobaczysz, ile polityk zostanie zmienionych i na ile urządzeń będzie miała wpływ zmiana. Kliknij Wykonaj, aby zakończyć proces.

Zarządzanie ustawieniami polityk

Wybierz sekcję ustawień

Ustaw wartość

Wybierz polityki

Podsumowanie

Podsumowanie:

Liczba zaznaczonych polityk: 2

Liczba urządzeń, które dotknie zmiana: 12

Ustawienia:

Blokada GPS: Włącz GPS i blokuj możliwość wyłączenia

Zmiany w wybranych politykach wpłyną na niektóre urządzenia. Upewnij się, że to zamierzone.

Cofnij

Wykonaj

LOKALIZACJE

Zakładka Lokalizacje pozwala na monitorowanie lokalizacji urządzenia lub użytkownika ustalonej na podstawie danych pobranych z urządzenia mobilnego. Administrator może zobaczyć na mapie ostatnią pozycję każdego urządzenia, z którego pobrane zostały dane o lokalizacji. Wszystkie wyświetlone na liście urządzenia mogą zostać posortowane za pomocą odpowiednich kolumn poprzez kliknięcie w wybraną nazwę.

FAMOC MANAGE

MONITORING

URZĄDZENIA

UŻYTKOWNICY

APLIKACJE

ZAAWANSOWANE

Sesja wygaśnie za 14 minut.

Użytkownik	Model	Opis	Zmierzono	Szerokość	Długość	Cell ID	Dostawca
>	Apple iPhone 6	Added from startup page	2019-05-06 10:42:03	54.38202	18.60767	-1	GPS
>	Samsung SM-G950F Galaxy S8		2019-05-06 08:15:27	54.38205	18.60824	57119149	BTS
>	Samsung SM-G955F Galaxy ...	Added from startup page	2019-04-17 08:20:14	54.38209	18.60820	4375623	Network
>	LG Nexus 5X	Added from startup page	2019-04-15 15:11:18	54.38210	18.60819		Network
>	Lenovo Y2904 M4 Arava		2019-04-07 13:05:32	54.38212	18.60817		Network

Operacja	Opis
	Zaznacz/Odznacz

	Rysuj/nie rysuj ścieżki
	Filtrowanie danych
	Eksport danych
	Dostosuj wygląd tabeli
	Poprzednia strona
	Następna strona

Interakcje mapy

Administrator może oznaczyć każde urządzenie na liście, aby zobaczyć jego lokalizację na mapie. Po prawej stronie mapy znajduje się legenda z przypisanymi kolorowymi znacznikami. Służą one do przejrzystego przeglądania lokalizacji różnych urządzeń znajdujących się w podobnej odległości. Administrator może swobodnie zaznaczyć i odznaczyć urządzenia pokazane na mapie. Możliwe jest wyświetlenie maksymalnie 14 urządzeń w tym samym czasie. Dla każdego urządzenia dostępny jest wgląd do ostatnio pobranej pozycji na mapie oraz 20 poprzednich lokalizacji urządzenia.


Liczba na przycisku Zaznacz/odznacz informuje, ile urządzeń jest obecnie zaznaczonych na liście.

Znaczniki lokalizacji, które znajdują się w pobliżu innych znaczników, zostają zgrupowane na mapie. Administrator może kliknąć grupę znaczników lub przybliżyć mapę w celu zobaczenia lokalizacji pojedynczego urządzenia. Liczba wyświetlona na ikonie zgrupowanych znaczników pokazuje, ile lokalizacji zostało tam zgrupowanych.




Rysunek 45 Grupa znaczników wyświetlona na mapie

Znaczniki przypisane do pojedynczego urządzenia mogą zostać połączone w celu wyrysowania ścieżki przedstawiającej ruch i zmiany w położeniu urządzenia w czasie. Opcja rysowania ścieżki może zostać włączona lub wyłączona poprzez naciśnięcie przycisku Rysuj/nie rysuj ścieżki w oknie wyboru operacji.

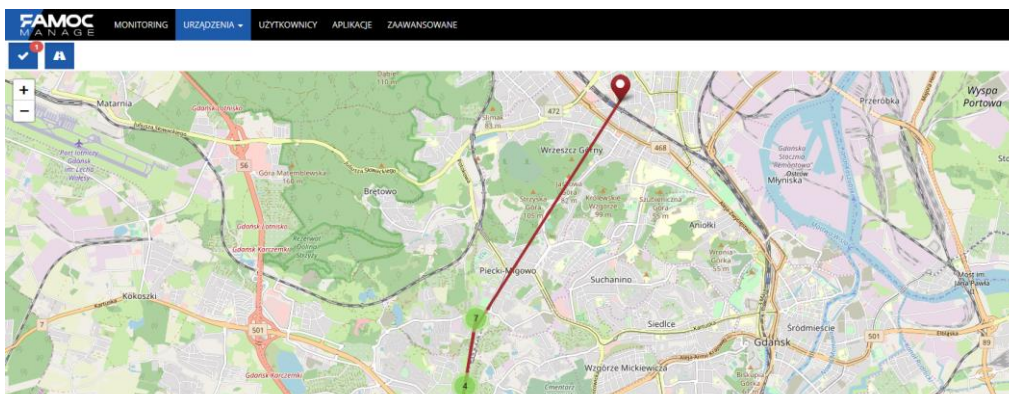

Klikając na znacznik pojedynczego urządzenia można wyświetlić jego podstawowe informacje takie jak przypisany użytkownik, model urządzenia, data pobrania lokalizacji, numer IMEI, numer seryjny oraz współrzędne oraz przejść do szczegółów.

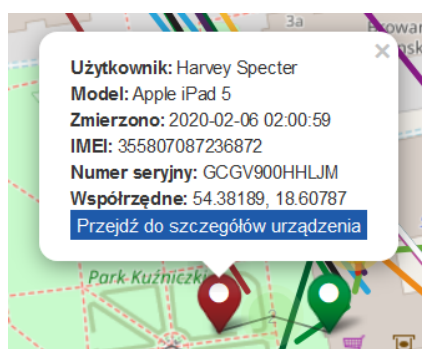

Dostosowanie widoku listy lokalizacji

Istnieje możliwość dostosowania, które kolumny będą wyświetlane przy użyciu przycisku **Dostosuj wygląd tabeli**. Wszystkie dostępne kolumny są wymienione po lewej stronie okna dostępnych akcji, podczas gdy kolumny aktualnie widoczne na liście Urządzeń są wyświetlane po prawej stronie. Administrator może przeciągnąć i upuścić każdą z kolumn w celu zmiany kolejności ich wyświetlania na liście. W celu potwierdzenia wyboru kolumn należy nacisnąć przycisk Zapisz.

Dostosuj wygląd tabeli

Dostępne kolumny

Szukaj

- Wysokość (metry)
- Dokładność pozioma (metry)
- Dokładność pionowa (metry)
- Kierunek (stopnie)
- Prędkość (m/s)

Wybrane kolumny

Szukaj

- Użytkownik ✕
- Model ✕
- Opis ✕
- Zmierzono ✕
- Szerokość ✕
- Długość ✕
- Cell ID ✕
- Dostawca ✕

[Anuluj](#)
[Zapisz](#)

Filtrowanie danych listy lokalizacji

Filtrowanie danych

Pokaż:

Całą historię

Rekordów na stronie:

50

Filtruj:

Użytkownik

Model

Opis

Od:

←

2019-wrż

→

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Do:

←

2019-wrż

→

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Anuluj

Zastosuj

Istnieje możliwość filtrowania danych lokalizacji, które są wyświetlane na mapie, poprzez użycie przycisku **Filtrowanie danych** . Tylko 20 ostatnich lokalizacji dla każdego urządzenia z aktywnymi filtrami może zostać wyświetlonych na liście oraz na mapie. Administrator ma do wyboru różnorodne możliwości filtrowania:

Pokaż ostatnie – jeżeli ta opcja została wybrana, wyświetlone zostaną jedynie ostatnie lokalizacje z wybranego przedziału czasowego. Możliwe do wyboru przedziały czasu to: jeden dzień, dwa dni, trzy dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc lub cała historia.

Zakres dat – możliwe jest wybranie konkretnych dat (co do godziny i minut) w kalendarzu, dla których zostaną wyświetlone odpowiednie lokalizacje z listy.

Filtruj – możliwe trzy pola: Użytkownik, Model oraz Opis, dzięki którym administrator może filtrować urządzenia na liście.

Rekordów na stronie – administrator może zmienić liczbę urządzeń wyświetlanych na pojedynczej stronie.

Aby potwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany należy użyć przycisku **Zapisz**.

Eksport danych lokalizacji do pliku

Eksport danych

Dostępne kolumny

Szukaj

Wysokość (metry)

Dokładność pozioma (metry)

Dokładność pionowa (metry)

Kierunek (stopnie)

Prędkość (m/s)

Wybrane kolumny

Szukaj

Użytkownik

Model

Opis

Zmierzone

Szerokość

Długość

Cell ID

Dostawca

Format pliku

Wybrany format pliku:

☐ CSV rozdzielany przecinkami

☐ CSV rozdzielany średnikami

☐ TXT rozdzielany tabulatorami

☒ Eksportuj z filtrami

Od:

Do:

Anuluj

Eksportuj

Istnieje możliwość eksportu danych lokalizacji poprzez naciśnięcie przycisku Eksport danych . Możliwy jest eksport danych z uwzględnieniem specyficznej kolejności kolumn ustawionej uprzednio w zakładce Dostosuj wygląd tabeli lub wybór innej kolejności kolumn poprzez przeciągnięcie kolumn z okna dostępnych kolumn do okna wybranych kolumn.

Możliwe jest wybranie jednego z trzech formatów eksportowanego pliku:

- **CSV rozdzielany przecinkami** – plik .csv, w którym rekordy są oddzielone od siebie za pomocą przecinków;
- **CSV rozdzielany średnikami** – plik .csv file, w którym rekordy są oddzielone od siebie za pomocą średników;
- **TXT rozdzielany tabulatorami** – plik .txt file, w którym rekordy są oddzielone od siebie tabulatorami.


Zaznaczenie opcji **Eksportuj** z filtrami pozwala na eksport danych z uprzednio wybranymi i potwierdzonymi filtrami (na przykład filtr modelu urządzenia lub przedziału czasowego).

Aby potwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany, należy nacisnąć przycisk **Eksportuj**.

W zakładce lokalizacji możesz wyeksportować wszystkie dane pobrane z urządzeń mobilnych do jednego pliku.

Zakładka lokalizacje w widoku szczegółów urządzenia

Po kliknięciu rekordu urządzenia na ogólnej liście lokalizacji administrator zostanie przeniesiony do widoku szczegółowego urządzenia. W tym miejscu może zobaczyć dane lokalizacji dla urządzenia w zakładce **Lokalizacja**.

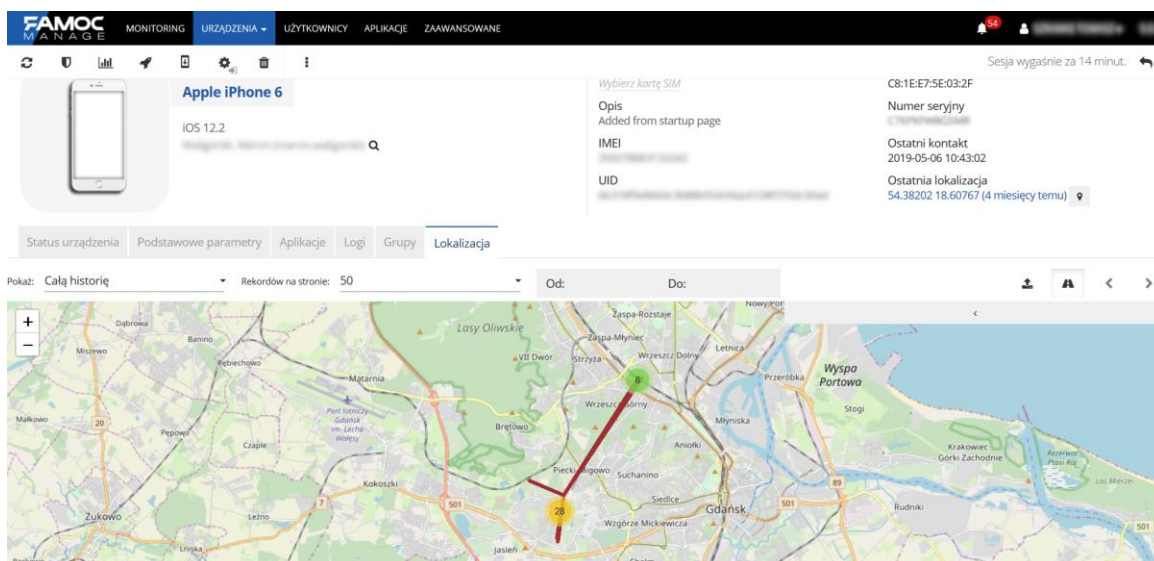


Rysunek 50 Zakładka Lokalizacja w widoku szczegółów urządzenia

Operacja	Opis
	Rozwiń tabelę
	Schowaj tabelę
	Poprzednia strona w tabeli
	Następna strona w tabeli
	Rysuj/ nie rysuj ścieżki

Filtrowanie danych w zakładce lokalizacji widoku szczegółów urządzenia

Istnieje możliwość filtrowania danych lokalizacji, które wyświetlone są na mapie oraz w tabeli danych. Możliwe jest wybranie następujących opcji filtrowania:

- **Pokaż ostatnie** – jeżeli ta opcja została wybrana, wyświetlone zostaną jedynie ostatnie lokalizacje z wybranego przedziału czasowego. Możliwe do wyboru przedziały czasu to: jeden dzień, dwa dni, trzy dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc lub cała historia.
- **Zakres dat** – możliwe jest wybranie konkretnych dat (co do godziny i minut) w kalendarzu, dla których zostaną wyświetlone odpowiednie lokalizacje z listy.
- **Rekordów na stronie** – administrator może zmienić liczbę urządzeń wyświetlanych na pojedynczej stronie. Opcja dostępna jest po rozwinięciu odpowiednim przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku Następna i Poprzednia strona możliwe jest wyświetlenie wszystkich zgromadzonych danych lokalizacji dla urządzenia. Możliwe jest swobodne zaznaczanie i odznaczanie ich w celu wyświetlenia lub ukrycia na mapie.

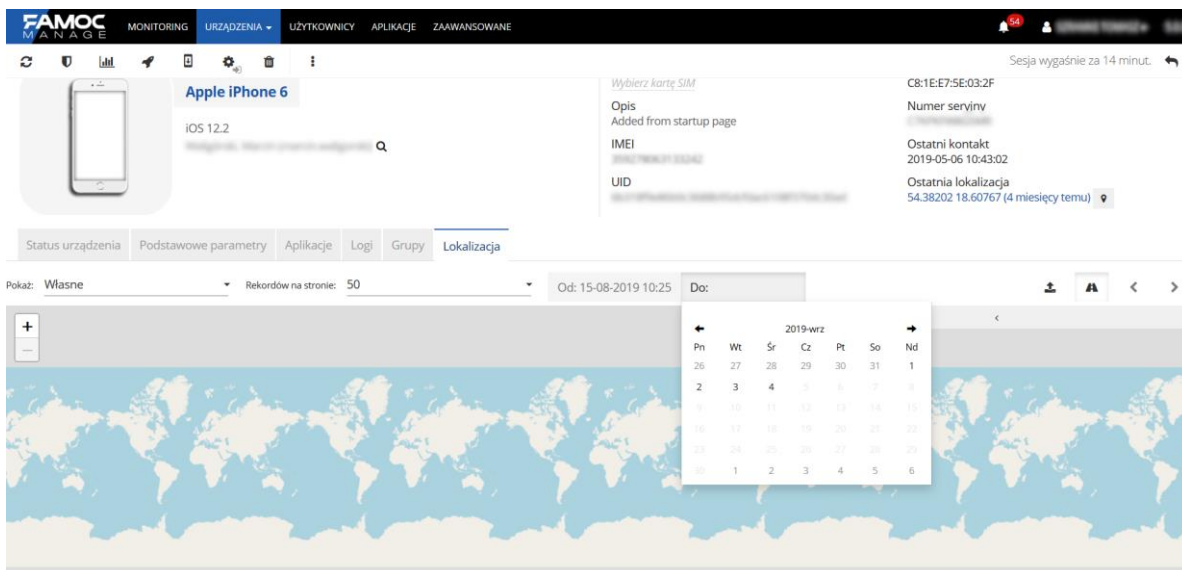

LOGI

Zakładka **Logi** umożliwia monitorowanie statusu operacji, które zostały wykonane na wszystkich urządzeniach mobilnych w organizacji. Administrator może dostosować, sortować lub filtrować operacje wyświetlane na liście w celu monitorowania operacji dla wybranych grup urządzeń albo wyświetlać wybrane statusy operacji. Administrator może także eksportować dane z tabeli do popularnie używanych typów plików. Lista logów jest odświeżana automatycznie, stąd nie ma potrzeby jej odświeżania w celu wyświetlenia nowych operacji lub zmian w statusach operacji.

Operacja	Opis
	Dostosuj widok tabeli
	Filtrowanie danych
	Eksportuj dane
	Poprzednia strona
	Następna strona

Operacje z sub-operacjami mogą zostać rozwinięte przez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

Dostosowywanie widoku listy logów

Istnieje możliwość dostosowania, które kolumny będą wyświetlane przy użyciu przycisku **Dostosuj wygląd tabeli** . Wszystkie dostępne kolumny są wymienione po lewej stronie okna wyboru operacji, podczas gdy kolumny aktualnie widoczne na liście logów są wyświetlane po prawej stronie.

Administrator może przeciągnąć i upuścić każdą z kolumn w celu zmiany kolejności ich wyświetlania na liście. W celu potwierdzenia wyboru kolumn należy nacisnąć przycisk **Zapisz**.

Dostosuj wygląd tabeli

Dostępne kolumny	Wybrane kolumny
Szukaj	Szukaj
Wybrano wszystkie kolumny	Akcja x Model x Komponent x Utworzono x Utworzył x Ostatni status x Status x Wiadomość x
	Anuluj Zapisz

Rysunek 52 Dostosowanie widoku Logów

Filtrowanie danych na liście logów

Sesja wygaśnie za 13 minut:  

Filtrowanie danych

Pokaż:	Rekordów na stronie:	Filtruj:																																																																																																		
Całą historię	50																																																																																																			
Od:	Do:																																																																																																			
← 2019-wrz → <table><thead><tr><th>Pn</th><th>Wt</th><th>Śr</th><th>Cz</th><th>Pt</th><th>So</th><th>Nd</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr><tr><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></tbody></table>	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	← 2019-wrz → <table><thead><tr><th>Pn</th><th>Wt</th><th>Śr</th><th>Cz</th><th>Pt</th><th>So</th><th>Nd</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr><tr><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr><tr><td>30</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></tbody></table>	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd																																																																																														
26	27	28	29	30	31	1																																																																																														
2	3	4	5	6	7	8																																																																																														
9	10	11	12	13	14	15																																																																																														
16	17	18	19	20	21	22																																																																																														
23	24	25	26	27	28	29																																																																																														
30	1	2	3	4	5	6																																																																																														
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	Nd																																																																																														
26	27	28	29	30	31	1																																																																																														
2	3	4	5	6	7	8																																																																																														
9	10	11	12	13	14	15																																																																																														
16	17	18	19	20	21	22																																																																																														
23	24	25	26	27	28	29																																																																																														
30	1	2	3	4	5	6																																																																																														
		Anuluj Zastosuj																																																																																																		

Istnieje możliwość filtrowania listy wyświetlanych operacji poprzez użycie przycisku **Filtrowanie danych** . Możliwe jest wybranie następujących opcji filtrowania:

- **Pokaż ostatnie** – jeżeli ta opcja została wybrana, wyświetlone zostaną jedynie ostatnie operacje z wybranego przedziału czasowego. Możliwe do wyboru przedziały czasu to: jeden dzień, dwa dni, trzy dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc lub cała historia.
- **Zakres dat** – możliwe jest wybranie konkretnych dat (co do godziny i minut) w kalendarzu, dla których zostaną wyświetlone odpowiednie operacje z listy.
- **Filtrowanie po statusie operacji** – możliwe jest wybranie z listy status operacji, które administrator chce zobaczyć na liście.
- **Rekordów na stronie** – administrator może zmienić liczbę operacji wyświetlanych na pojedynczej stronie.

Filtruj:

Pokaż wszystkie

Niezakończone

Wykonane poprawnie

Operacje nieudane

Oczekujące

Anuluj Zastosuj

Aby potwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk **Zapisz**.

Eksport danych listy logów do pliku

Sesja wygaśnie za 14 minut.

Eksport danych

Dostępne kolumny

Szukaj

Wybrano wszystkie kolumny

Wybrane kolumny

Szukaj

Akcja

Model

Komponent

Utworzono

Utworzył

Ostatni status

Status

Wiadomość

Format pliku

Wybrany format pliku:

☐ CSV rozdzielany przecinkami

☐ CSV rozdzielany średnikami

☐ TXT rozdzielany tabulatorami

☒ Eksportuj z filtrami

Od:

Do:

Anuluj Eksportuj

Istnieje możliwość eksportu danych logów poprzez naciśnięcie przycisku **Eksport danych** . Możliwy jest eksport danych z uwzględnieniem specyficznej kolejności kolumn ustawionej uprzednio w zakładce dostosowania widoku opcji lub wybranie innej kolejności kolumn poprzez przeciągnięcie kolumn z okna dostępnych kolumn do okna wybranych kolumn.

Możliwe jest wybranie jednego z trzech formatów eksportowanego pliku:

- **CSV rozdzielany przecinkami** – plik .csv, w którym rekordy są oddzielone od siebie za pomocą przecinków;
- **CSV rozdzielany średnikami** – plik .csv file, w którym rekordy są oddzielone od siebie za pomocą średników;
- **TXT rozdzielany tabulatorami** – plik .txt file, w którym rekordy są oddzielone od siebie tabulatorami.

Zaznaczenie opcji **Eksportuj z filtrami** pozwala na eksport danych z uprzednio wybranymi i potwierdzonymi filtrami (na przykład filtr modelu urządzenia lub przedziału czasowego).


Aby potwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk **Zapisz**.

W zakładce logów administrator może eksportować operacje do jednego pliku jedynie w przypadku rekordów, które mogą zostać wyświetlone na jednej stronie. W innym przypadku administrator musi wyeksportować jeden plik na każdą stronę z rekordami.

Zakładka iOS pozwala administratorowi komunikować się z urządzeniami, FAMOC wymaga połączenia z Apple.


WIADOMOŚCI I POWIADOMIENIA

Ikona Powiadomienia znajdująca się w lewym górnym rogu MENU UŻYTKOWNIKA umożliwia użytkownikowi (z przypisanymi wymaganymi rolami) wyświetlanie i zarządzanie problemami zgłaszanymi za pośrednictwem alertów. System powiadomień obsługuje również wiadomości. Ta funkcja informuje użytkownika o ostatnich zmianach w FAMOC, a także innych ważnych informacjach, np. utrzymaniu serwera. Po kliknięciu ikony pojawi się panel powiadomień. Dodatkowe opcje dla działań będą wyświetlane na pasku powiadomień (jeśli wybrano jeden lub więcej elementów), a także Ustawień, które przekierowują użytkownika do zakładki Ustawienia powiadomień (w panelu szczegółów Menu użytkownika, patrz poniżej).

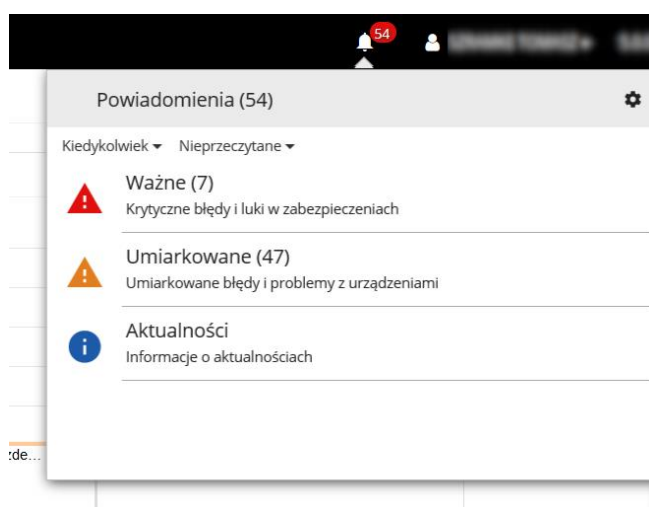

Alerty są pogrupowane według ich priorytetu. Aby zobaczyć, jaki typ alertów jest wyświetlany jako Ważny/Umiarkowany/Niewielki, kliknij konkretny element na liście. Następnie zobaczysz listę różnych alertów. Klikając konkretny typ alertu, zobaczysz, na jakie urządzenia ma wpływ ten problem. W zależności od poziomu i typu alarmu, mogą być podejmowane określone akcje, takie jak **oznacz jako przeczytane, oznacz jako nieprzeczytane, oznacz jako ignorowane, rozwiąż problem, pokaż szczegóły**. Lista alertów może być dla ułatwienia filtrowana według czasu wystąpienia i

statusu (**odczyt, nieprzeczytane, ignorowane, rozwiązane**). Niektóre alerty można łatwo rozwiązać, korzystając z funkcji rozwiąż problem i wybierając żadaną akcję.

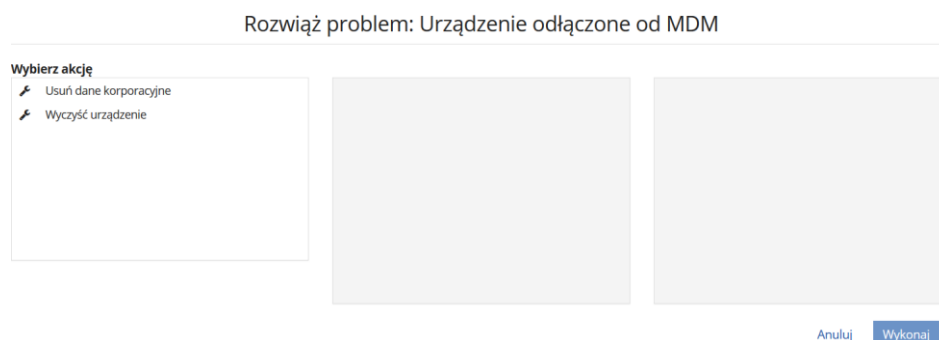

System powiadomień jest również dostępny z poziomu karty Powiadomienia w widoku szczegółów urządzenia. Zawartość zostanie automatycznie odfiltrowana, aby wyświetlać tylko alerty wygenerowane dla określonego urządzenia.

MENU UŻYTKOWNIKA

Dostęp do ustawień użytkownika i organizacji można uzyskać, klikając ikonę i nazwę użytkownika po prawej stronie menu.

Profil

Karta profilu wyświetla szczegóły aktualnie zalogowanego użytkownika i pozwala mu zmienić jego awatar, domyślną organizację, imię, nazwisko, adres e-mail, język, hasło i dwuskładnikowe ustawienia autoryzacji, jeśli są one włączone w organizacji.

Ustawienia

Karta ustawień wyświetla szczegóły organizacji, takie jak liczba zarządzanych urządzeń, limit urządzeń i status licencji organizacji. Administrator może również zmienić tutaj awatar organizacji.

Panel szczegółów

Panel szczegółów pozwala administratorowi modyfikować niektóre opcje, w tym język organizacji, kraj, numer telefonu, adres e-mail i limit czasu sesji. W tym miejscu można ustawić preferencje rejestrowania.

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne wymieniono w poniższej tabeli:

Parametr	Opis
Język	Możliwość wyboru domyślnego języka organizacji
Telefon	Domyślny numer telefonu dla organizacji
E-mail	Domyślny adres e-mail dla organizacji
Czas trwania sesji	Okres bezczynności, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany (domyślnie: 90 minut)
Interwał synchronizacji App Store / Google Play	Interwał automatycznej synchronizacji aplikacji z Google Play oraz AppStore (domyślnie: 7 dni)
Klucz do API SafetyNet	Jeśli chcesz skorzystać z poświadczenia SafetyNet, podaj tutaj odpowiedni klucz API.
Włącz instalację Agenta bazowego przez Google Play	W przypadku instalacji w trybie BYOD użytkownik zostanie przekierowany do sklepu Google Play, skąd będzie mógł pobrać skonfigurowanego Agenta FAMOC.

Ustawienia kodu rejestracyjnego

Jeśli chcesz użyć kodu rejestracyjnego dla metody DEP, możesz go skonfigurować tutaj.

Parametr	Opis
Złożoność kodu	Możesz wybrać generowanie kodów numerycznych lub alfanumerycznych
Długość kodu	Możesz zdefiniować liczbę znaków w generowanym kodzie. Możliwe wartości: 6, 8 lub 10
Czas wygaśnięcia kodu	Okres, w którym kody będą aktywne. Możliwe wartości: 30 minut, 60 minut, 1 dzień lub 3 dni.

Po dokonaniu zmian w powyższych ustawieniach masz możliwość zapisania i dezaktywacji istniejących kodów lub ich aktualizacji.

Ustawienia operacji na urządzeniu

Ustawienia operacji urządzenia są wymienione w poniższej tabeli:

Parametr	Opis
----------	------

Ukryj operacje wykonane na usuniętych urządzeniach	Jeśli ustawione, operacje wykonywane na usuniętych urządzeniach nie będą już wyświetlane w logach.
Ukryj operacje wykonane przed ostatnią operacją startup	Jeśli ustawione, operacje wykonane przed ostatnią rejestracją nie będą już wyświetlane w logach.
Domyślny czas oczekiwania na wykonanie operacji	Okres czasu, w którym operacja zostanie automatycznie ponowiona.

Protokół wycofania/przekazania

Kliknij Edytuj, aby zmienić domyślny wygląd i zawartość protokołu wydania/odbioru urządzeń.



Protokół obsługuje składnię markdown. Można dowolnie edytować treść protokołu korzystając z tagów wymienionych na liście. W momencie generowania protokołu tagi zostaną zastąpione odpowiednimi wartościami pobranymi z danych użytkownika czy też urządzenia.

Użytkownicy i poświadczenia

Autoryzacja dwuskładnikowa

Ta funkcja umożliwia użycie dodatkowego składnika wymaganego do zalogowania się do FAMOC. Administrator może dodać dodatkowy stopień ochrony dla organizacji.

Szczegóły iOS Android Powiadomienia	Kraj	Polska
	Telefon	0
	Email	Brak wartości
	Czas trwania sesji	15 minut
	Ustawienia logów Ukryj operacje wykonane na usuniętych urządzeniach ☐ Ukryj operacje wykonane przed ostatnią operacją startup ☐	
Weryfikacja dwuetapowa Weryfikacja dwuetapowa stanowi dodatkową warstwę zabezpieczającą konta użytkowników podczas logowania do systemu FAMOC.		
Aktywuj		

Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kliknij przycisk Aktywuj. Spowoduje to wyświetlenie okna uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Weryfikacja dwuetapowa

Wybierz dozwolone metody uwierzytelniania w swojej organizacji.

Powiadomienie w aplikacji

☒

SMS

☐

Do wyboru dostępne są dwie możliwości uwierzytelniania.

Powiadomienia push - użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem aplikacji FAMOC.

SMS - użytkownik otrzymuje wiadomość SMS ze specjalnym kodem służącym do potwierdzenia logowania. Ta metoda jest domyślnie wyłączona i konieczna jest jej aktywacja po stronie serwera. Aby aktywować metodę SMS skontaktuj się z Administratorem serwera FAMOC).

W kolejnym kroku zdecyduj, czy chcesz zastosować uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla wszystkich użytkowników w organizacji. Zweryfikuj metodę uwierzytelniania, a po pomyślnej weryfikacji uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostanie włączone zarówno dla organizacji, jak i Twojego konta.

Weryfikacja dwuetapowa

Wybierz metodę

Opcje

Aktywuj

Weryfikuj

Zakończ

Wszystko działa!

Weryfikacja dwuetapowa została aktywowana dla twojej organizacji.

Zamknij

W tym momencie każdy użytkownik w organizacji może skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe w celu zalogowania się na konto FAMOC podczas logowania (jeśli wymuszenie jest włączone) lub w dowolnym momencie w ustawieniach profilu użytkownika.

Weryfikacja dwuetapowa

Aktywuj

Weryfikuj

Zakończ

Aby zacząć korzystać z uwierzytelniania, wybierz metodę dla swojego konta.

Powiadomienie w aplikacji

Samsung SM-J600F Galaxy J6

Nie widzisz swojego urządzenia? [Dodaj je tutaj.](#)

Dalej

Integracja z usługą Azure Active Directory

Integracja z usługą Azure Active Directory pozwala na importowanie z katalogu Azure użytkowników oraz grup do systemu FAMOC. Proces wymaga aktywnego konta na portalu Azure i utworzenia rejestracji FAMOC na tym portalu. Cała procedura opisana jest w osobnym dokumencie dostępnym pod poniższym [linkiem](#).

Szczegóły

Apple

Android

Integracja z usługą Azure Active Directory

Zintegruj FAMOC z Azure Active Directory i zsynchronizuj użytkowników oraz grupy

Aktywuj

Ustawienia SAML

Wybierz, jeśli chcesz używać protokołu SAML do uwierzytelnienia użytkownika. Protokół SAML umożliwia logowanie za pośrednictwem zewnętrznych usług SSO takich jak Okta, Azure. Po skonfigurowaniu aplikacji FAMOC na serwerze dostawcy usług należy wprowadzić poniższe dane:

- Certyfikat X.509
- Identyfikator
- Login URL
- Znacznik XML użytkownika

Możesz również zaznaczyć opcję automatycznego tworzenia użytkowników na podstawie loginu oraz przypisać domyślną rolę użytkowników utworzonych w taki sposób.

Uwierzytelnianie Swivel

Jeśli chcesz korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego Swivel, podaj adres URL Swivel i wspólne Hasło autoryzujące (hasło, które należy wprowadzić w agencie serwera Swivel i urządzeniu, które będzie wysyłać żądania agenta).

Ekran Autoryzacji Użytkownika

Umożliwia dostosowanie treści i wyglądu oświadczenia EULA (np. dodanie logo firmy) wyświetlanego podczas rejestracji urządzenia.

Panel Apple

Ten panel pozwala administratorowi zarządzać certyfikatami usługi Apple Push Notification Service (APNs).



Santa Monica

Zarządzane urządzenia
18
Limit urządzeń
48
Ważna do
2022-11-02

Szczegóły

IOS

Android

Powiadomienia

Usługa APNs dla FAMOC 

Data wygaśnięcia 2019-12-04 12:00:41

Usuń  

Odnów

Apple DEP 

Ilość urządzeń 0 / 0

 Dostępne serwery DEP

Masowe dodawanie

Rejestracja nowego certyfikatu APNs

Aby zarejestrować nowy certyfikat, musisz mieć ważny identyfikator Apple ID. Kliknij **GET APNs** aby kontynuować. Zostanie wyświetlone okno **Połącz z Apple**, umożliwiające pobranie żądania podpisania certyfikatu (CSR). Pobierz ten plik i kliknij **Dalej**, a następnie **Idź do portalu Apple** (witryna Apple otworzy się w nowej karcie przeglądarki). Zaloguj się przy użyciu danych logowania Apple ID i kliknij **Utwórz certyfikat**. Kliknij wybierz plik i wybierz poprzednio pobrany plik CSR, a następnie kliknij **Prześlij**.

Po zakończeniu operacji kliknij **Pobierz** i zapisz plik .pem. Zamknij zakładkę witryny Apple, spowoduje to powrót do FAMOC, a następnie kliknij **Dalej** w oknie **Paruj z Apple**. Przeciągnij i upuść poprzednio pobrany plik .pem w polu **Prześlij certyfikat** i kliknij **Dalej**. Wprowadź adres e-mail dla identyfikatora Apple ID użytego powyżej i kliknij przycisk **Zakończ**.

Połącz z Apple

Uzyskaj CSR Idź do portalu Apple Uzyskaj usługi APNs Podsumowanie

Przejdź do portalu Apple Certificate aby uzyskać certyfikat usług Apple Push.

[Idź do portalu Apple](#)

Do odnowienia certyfikatu po jego wygaśnięciu będzie musiało być wykorzystane to samo Apple ID


Nie posiadasz Apple ID? Stwórz nowy [tutaj](#).

Na portalu Apple Certificate będziesz musiał:

- Przesłać plik CSR. Możesz go pobrać ponownie [tutaj](#).
- Pobrać wygenerowany certyfikat Apple.

[Wstecz](#) [Dalej](#)

W sekcji Licencje VPP możesz zarządzać aplikacjami iOS zakupionymi za pośrednictwem programu VPP. Jeśli chcesz zaimportować je do FAMOC, kliknij Pokaż nieznane (nie zaimportowane) aplikacje. Wyświetli listę wszystkich aplikacji z kodami VPP. Wybierz aplikację, klikając znacznik wyboru na liście i kliknij Importuj. Konieczne jest również podanie nazwy grupy, do której mają zostać przypisane wybrane aplikacje.

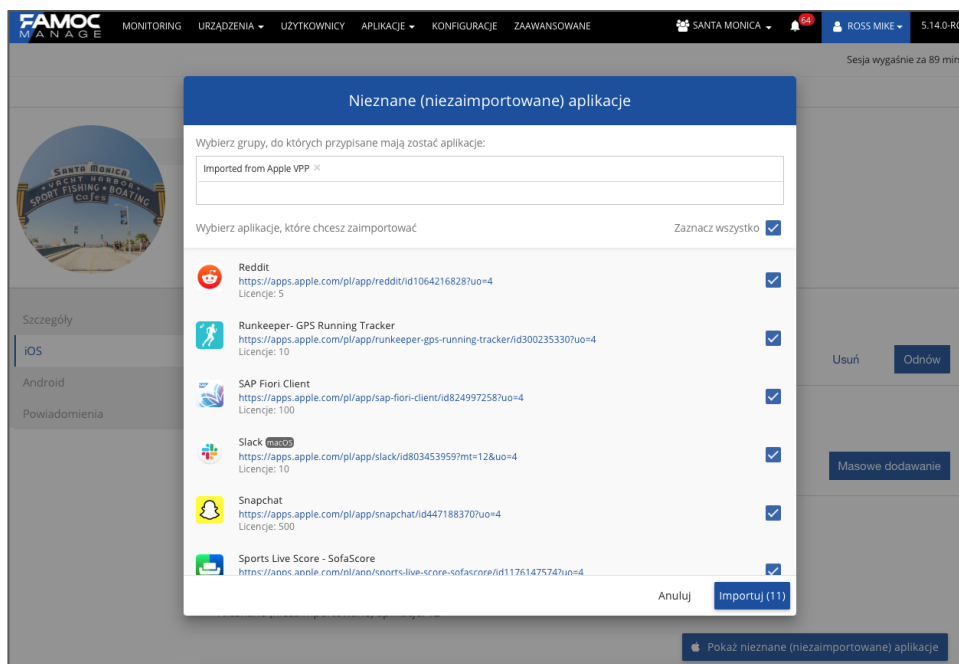

Panel Android



Zarządzane konto Google Play

W tej sekcji możliwa jest rejestracja zarządzanego konta Google Play. To rozwiązanie pozwala na udostępnianie i zarządzanie aplikacjami w ramach firmowego sklepu Google Play. Rejestracja zarządzanego konta Google Play opisana jest w szczegółach w osobnym dokumencie, który można znaleźć [tutaj](#).

Android zero-touch

Ta sekcja pozwala zintegrować konto zero-touch z FAMOC. Android zero-touch pozwala na automatyczną rejestrację urządzeń w FAMOC. Aby zintegrować FAMOC z funkcją zero-touch, potrzebujesz:

- dostęp SSH do maszyny aplikacyjnej FAMOC
- konto Google

Proces ten został szczegółowo opisany w osobnym dokumencie, który można znaleźć [tutaj](#).

Android Management API

W tej sekcji możesz skonfigurować interfejs Android Management API, jeśli chcesz z niego korzystać. Proces został opisany w osobnym artykule, który można znaleźć [tutaj](#).

Samsung KME

Ta sekcja pozwala zintegrować konto Samsung KME z FAMOC. Samsung Knox Mobile Enrollment to dedykowane rozwiązanie dla urządzeń Samsung, które umożliwia automatyczną rejestrację w FAMOC. Proces ten został szczegółowo opisany w osobnym dokumencie, który można znaleźć [tutaj](#).

Samsung E-FOTA

Enterprise FOTA (Firmware-Over-The-Air) to usługa zarządzania, która pozwala kontrolować, jak i kiedy aktualizacje oprogramowania są wykonywane na firmowych urządzeniach mobilnych Samsung.

Aby aktywować tę usługę, przejdź do Ustawień i wejdź do zakładki Android.

Samsung E-FOTA

Usługa E-FOTA pozwala na zarządzanie instalacją oprogramowania na urządzeniach Samsung.

Aktywuj

Po kliknięciu przycisku Aktywuj przejdź przez wszystkie kroki, aby skonfigurować E-FOTA.

Konfiguracja usługi E-FOTA

Logowanie

Aktywacja

Synchronizacja

Potwierdzenie

Aby korzystać z usługi E-FOTA, potrzebne są dane dostępowe z aktywną licencją. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać od swojego dostawcy systemu FAMOC.

Uwierzytelnianie

Client ID12345ABCDE

Client Secretabcde

Dane licencji

Customer ID12345ABCDE

Licenseabcde12345

Dalej

Po podaniu wszystkich danych musisz zdefiniować, które polityki bezpieczeństwa FAMOC powinny mieć włączoną opcję E-FOTA.

Configure E-FOTA

Sign in Enable Sync details Confirm

Enable or disable E-FOTA in the appropriate policies

Enable in all policies	☒
Strong	☒
Enterprise	☒
Secure	☒
Super Secure	☒
WMD	☒

Back Next

Następnie zdecyduj, jak często FAMOC będzie sprawdzać, czy pojawiły się nowe aktualizacje do pobrania na określone urządzenia (interwał synchronizacji).

Konfiguracja usługi E-FOTA

Aktywacja Synchronizacja Potwierdzenie

Interwał synchronizacji: 1 dzień

Wstecz Dalej

Teraz możesz zakończyć proces konfiguracji E-FOTA i sprawdzić wszystkie dostępne aktualizacje dla urządzeń Samsung, klikając przycisk Pokaż dostępne aktualizacje.

Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) za pośrednictwem E-FOTA

Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji upewnij się, że polityka bezpieczeństwa z E-FOTA została odświeżona na wszystkich przypisanych urządzeniach.


Aktualizację oprogramowania można wykonać na trzy sposoby:

1. Przejdź do widoku urządzeń Samsung, kliknij **Więcej akcji** ¹, a następnie przejdź do **Szybkich akcji** i wybierz **Aktualizacja firmware**.


2. W ogólnym widoku urządzeń zaznacz lewe pole wyboru urządzenia, w którym chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania, a następnie kliknij **Więcej akcji** i postępuj jak w kroku 1.

3. Przejdź do Panelu Android, rozwiń **Pokaż dostępne aktualizacje** i kliknij 


Należy pamiętać, że można wykonać aktualizację firmware tylko na jednym typie urządzeń (ten sam model i oprogramowanie w tej samej polityce bezpieczeństwa) w tym samym czasie.

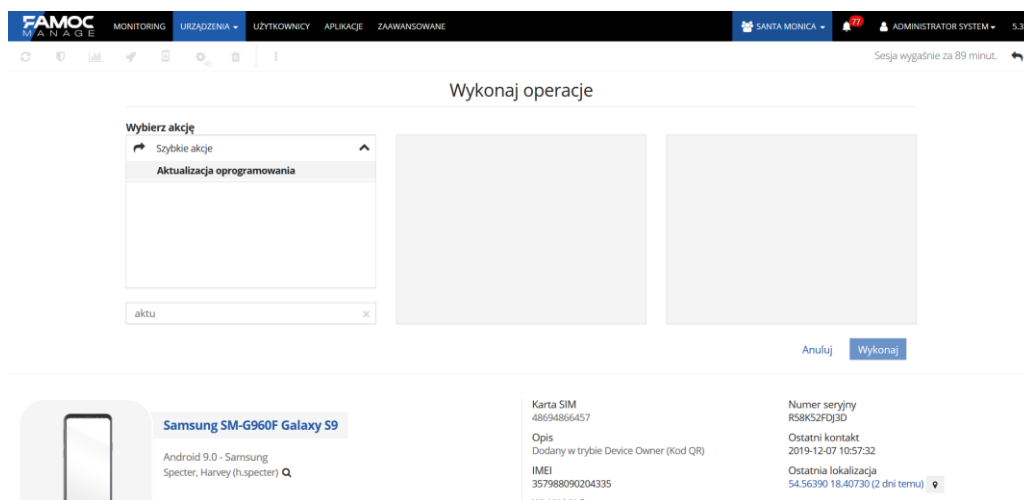

Po chwili wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji dedykowanych dla określonego typu urządzeń. Wybierz tę, którą chcesz zaimplementować i zdecyduj, czy aktualizacja powinna zostać wykonana teraz (co oznacza tak szybko jak to możliwe + 3 dni) lub w wybranym min. 3 dniowym okresie w przyszłości.

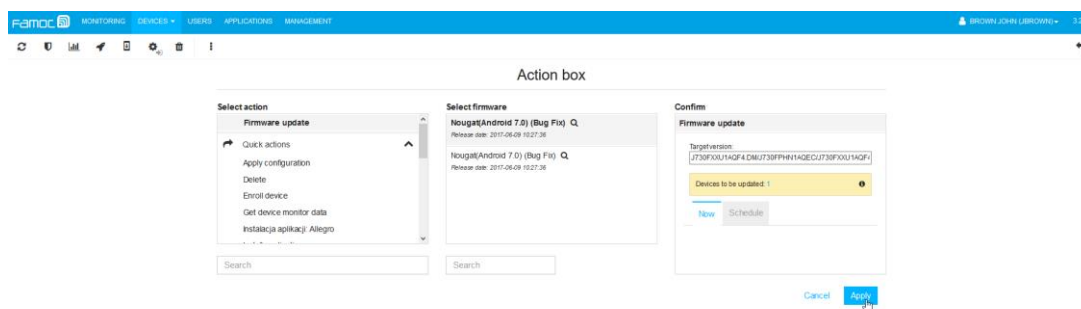

Teraz możesz przejść do zakładki Ustawienia i sprawdzić, ile urządzeń jest aktualizowanych w danej chwili, a ile jest aktualnych.

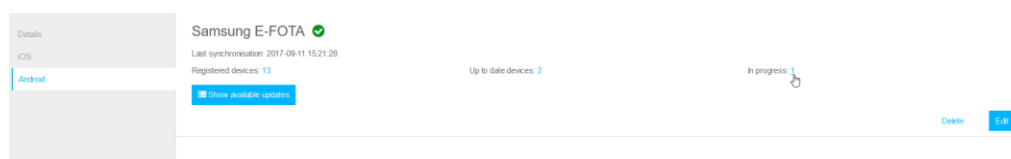

Po kliknięciu podświetlonego numeru otrzymujesz szczegółowy raport z danymi wszystkich urządzeń.

Devices currently being updated

Identifier	Phone model	Platform	User	Description	OS version	Target version	Period	Time interval
	Samsung SM-G928...	Android 7.0 - Sams...		Added from startup ...	G928FXU3CQ2...	G928FXU3CQ2...	2017-09-11 - 2017-...	12:00 - 13:00

Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania na urządzeniu pojawi się okienko z informacją o pomyślnym przeprowadzeniu procesu.

Aktualizacje OTA dla urządzeń Zebra

Aktualizacje OTA Zebra są dostępne dla urządzeń z Androidem Nougat (7.0) lub nowszym oraz MX 9.2 lub nowszym. Aby zintegrować FAMOC z Zebra OTA, kliknij Aktywuj integrację. Okno modalne przeprowadzi cię przez proces. Najpierw przejdź do portalu Zebra i zaloguj się na swoje konto klienta. Następnie zatwierdź integrację z kodem weryfikacyjnym skopiowanym z FAMOC. Podczas konfiguracji, aplikacje Zebra Enrollment Manager i Zebra Common Transport Layer zostaną zaimportowane do FAMOC. Bezpośrednio z ekranu konfiguracji można włączyć tę funkcję w wybranych politykach (wspomniane powyżej aplikacje zostaną automatycznie zainstalowane i skonfigurowane na kompatybilnych urządzeniach przypisanych do wybranych polityk).

Po zakończeniu integracja jest zakończona. Od teraz będziesz mieć możliwość zdalnej aktualizacji urządzeń Zebra po udostępnieniu aktualizacji przez producenta. Masz również możliwość przesłania własnej aktualizacji za pomocą przycisku wgraj własną aktualizację³.

Powiadomienia

W tej sekcji użytkownik (który ma przypisaną odpowiednią rolę) może przeglądać ustawienia systemu powiadomień związane z informowaniem o problemach oraz zarządzać nimi, na przykład wyłączać i włączać zgłaszanie każdego alertu, a także zmieniać priorytet każdego alertu.

Szczegóły

Użytkownicy i poświadczenia

Apple

Android

Powiadomienia

Grupy

Powiadomienia

Szukaj

Nazwa	Priorytet	Raportuj	Autofix
Aplikacja do weryfikacji	▲ Ważne	☒	
Aplikacja wymaga ponownego zaakceptowania polityki	▲ Umiarkowane	☒	
Atestacja SafetyNet - niepoprawna integralność aplikacji FAMOC Base Agent	▲ Ważne	☒	
Atestacja SafetyNet - niepoprawna integralność urządzenia	▲ Ważne	☒	
Błąd autoryzacji integracji Zebra	▲ Ważne	☒	
Błąd połączenia z Angora Dash	▲ Ważne	☒	

³ Możesz przeczytać więcej o integracji Zebra OTA w osobnym dokumencie dostępnym na stronie support.famoc.com.

Grupy

Ta zakładka umożliwia zarządzanie wszystkimi grupami w Twojej organizacji – Użytkowników, Urzędzeń lub Aplikacji.

Kliknięcie strzałki rozwinie listę grup. W wyświetlonej tabeli znajdziesz podstawowe informacje, takie jak nazwa grupy, opis, wielkość i data ostatniej modyfikacji.

Po rozwinięciu listy grup możemy dodać nową grupę klikając ikonę plusa. Otworzy się okno, które poprowadzi Cię przez proces:

1. Podstawowe parametry - podaj nazwę grupy i jej opis
2. Użytkownicy/Urządzenia - dodaj użytkowników lub urządzenia do grupy, klikając pola wyboru
 - a. Role - dla grup użytkowników możesz przypisać role wszystkim członkom grupy
3. Przypisz polityki - przypisz politykę, która będzie stosowana dla wszystkich członków grupy
4. Dostępność w sklepach firmowych - wybierz, które aplikacje i konfiguracje będą dostępne dla wszystkich członków grupy
5. Podsumowanie – wyświetla podsumowanie ze wszystkimi szczegółami utworzonej grupy.

Stwórz grupę

Podstawowe parametry Użytkownicy Role Przypisz polityki Dostępność w sklepach ... Podsumowanie

Nazwa grupy *

Nowa grupa

Opis

Dalej

Możemy również podejrzeć, edytować lub usuwać grupy, klikając ikonę trzech kropek na liście obok odpowiedniej grupy.

Grupy użytkowników			
✓ + Szukaj 1 – 10 z 18			
Nazwa grupy	Opis	Wielkość grupy	Ostatnio zmieniana
☐ Custom1		1	
☐ Dzieci		0	

Smart grupy

Smart grupy to metoda, która pozwala na automatyczne przypisanie urządzenia do danej grupy na podstawie określonych parametrów. Przyporządkowanie jest dynamiczne, co oznacza, że w przypadku zmiany parametrów urządzenia (np. zmiana wersji systemu po aktualizacji) urządzenie automatycznie zmieni przypisaną grupę.

Aby zdefiniować grupę smart, rozwiń listę i kliknij ikonę plusa.



W kolejnym kroku zdefiniuj parametry grupy. Poniższy przykład przedstawia tworzenie grupy dla urządzeń z systemem Android 11 lub nowszym.

Stwórz grupę

Podstawowe parametry

Warunki dla urządzeń

Warunki dla użytkowników

Podgląd przypisanych u...

Wybierz warunki dla urządzeń, na podstawie których zostaną przydzielone do grupy.

Grupa: And 11+

Platformy

Android

☒ Android: 11.0 - 12.0 (2)

Wybierz konkretne platformy ręcznie

1.0

12.0

☐ Samsung

☐ Custom

Cofnij

Dalej

Dodatkowo można zdefiniować parametry użytkownika, na podstawie których urządzenia również zostaną przypisane do grupy. Przykładowo mogą to być wszystkie urządzenia pracowników z grupy Biuro jak w poniższym przykładzie.

[illegible]

Możesz importować lub eksportować pliki tłumaczeń w formacie .csv. Nowe tłumaczenie będzie dostępne do wyboru w menu użytkownika po kliknięciu **Włącz**.

Możesz wybrać język z menu po lewej stronie i ręcznie edytować określone pola.

Languages

Angielski

New

<< | < | 1 | 2 | 3 | ... | 10 | ... | 20 | ... | 30 | ... | 100 | ... | 200 | ... | 300 | ... | 510 | all (12743) | > | >> | 25 items per page

English New not translated ☐

Clean Search

English	New
(old version:	Save
- Functionality supported from iOS 5.x	Save
- Functionality supported from iOS 6.0	Save
already exist	Save
Already exists The requested Add command failed because the target already exists.	Save
already exists.	Save
Available:	Save
Command failed Non-specific errors created by the recipient while attempting to complete the comman	Save